

# LUCE 7 SYM SLIM



## INDICATIVE COB LED TABLE \*CRI>80

Flux of led source | **LOR 40%**

 Linear led module


**26430** 4w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 640-670 LUMEN 

**26431** 6w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 960-1000 LUMEN 


**26432** 8w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1280-1340 LUMEN 



## Διαστάσεις φωτιστικού Luminaire's dimensions

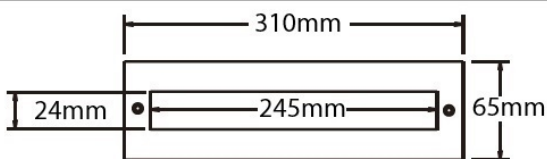


## Διαστάσεις Βάσης Τοίχου | Διαστάσεις κοπής Wall base dimensions | Cutting hole dimensions

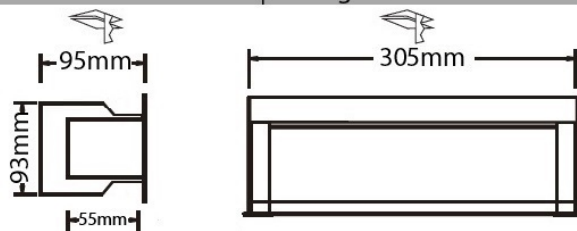

Μήκος Τρύπας 305mm | Πλάτος/ύψος Τρύπας 93mm | Βάθος 95mm  
Cutting length 305mm | Cutting Width 93mm | Required Depth 95mm

- Φωτιστικό led στεγανό
  - κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο
  - κατάλληλο για συμμετρικό φωτισμό
  - από σώμα χυτό αλουμινίου
  - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
  - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
  - με στεφάνι ανοξείδωτο (stainless steel/inox)
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ
  - με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
  - με ανακλαστήρα αλουμινίου
  - με ενσωματωμένο 1 Linear led Module
  - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - σε 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500Kelvin
  - CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε CRI90
  - προσφέρεται με ενσωματωμένο led driver
  - on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
  - phase cut/Dali/1-10v
  - προσφέρεται με κουτί αλουμινίου για τοποθέτηση σε τοίχο
  - ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια
  - για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα
- Waterproof wall recessed led luminaire
  - Suitable for symmetrical lighting effect
  - with die cast aluminum body
  - painted with polyester electrostatic powder
  - suitable for exteriors use
  - front frame made from stainless steel/inox
  - with tempered glass mat
  - with inox screws and silicon gaskets
  - with aluminum reflector
  - suitable for darklight asymmetrical distribution of light
  - with incorporated 1 Linear Led module
  - with high performance heatsink
  - for best heat management
  - CRI>80 as standard
  - Upon request available with CRI90
  - available in 3000-4000 Kelvin
  - or upon request in 2700-5000-6500 Kelvin
  - Works with internal/built in led driver
  - On/off as standard
  - Upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - available with aluminum box for wall recessed use
  - or upon request with supporting springs
  - for false ceiling installation



**STAINLESS STEEL  
INOX  
HEAVY DUTY**

LIGHTING FITTINGS  
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application

**31** stainless steel/inox | ανοξείδωτο ατσάλι

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Upon request the above fitting are painted with Polyester Electrostatic Powder

**01 02 05 18 30**

**31** stainless steel/inox | ανοξείδωτο ατσάλι



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin