

# LIP 110 NOVA WP




- Σποτ led χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρου
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό με βαθμό προστασίας IP65 από μπροστά με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


## INDICATIVE COB LED TABLE \*CRI>80

33233	7.0W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	⊕ ⊖
33234	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	⊕ ⊖
33235	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	⊕ ⊖
33236	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	560-580-605 LUMEN	⊕ ⊖
33237	7.6W	2700-3000-4000 KELVIN	815-850-885 LUMEN	⊕ ⊖
33238	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	940-980-1020 LUMEN	⊕ ⊖
33239	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1170-1220-1270 LUMEN	⊕ ⊖
33240	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1270-1340 LUMEN	⊕ ⊖
33241	16.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1635-1700-1770 LUMEN	⊕ ⊖
33242	17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665-1765-1860 LUMEN	⊕ ⊖
33243	19.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1935-2010-2080 LUMEN	⊕ ⊖

- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- die cast aluminum
- painted with polyester electrostatic powder
- fixed
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect with IP65 FRONT protection
- with tempered glass transparent or mat with incorporated 1 COB LED
- CRI>80, upon request available with CRI>90 & CRI 98+ in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin with high performance aluminum reflector with high performance heatsink for best heat management
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with remote led driver on/off
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt




Fixed





Anti-dazzle Angle

### Accessories upon request

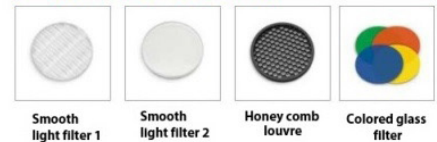

∅ 110mm    103mm    ↓ 130-175mm    CE    IP65    FRONT

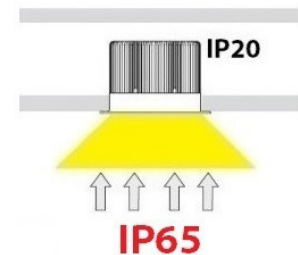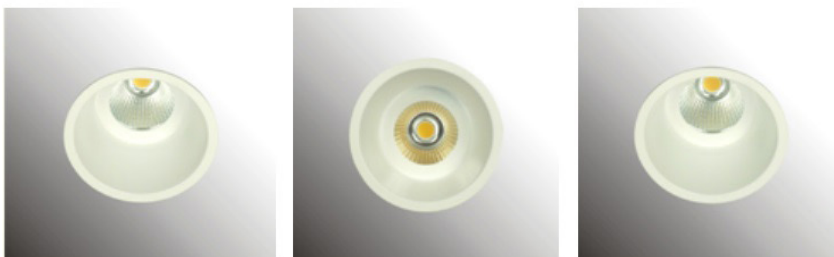

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin    ■ warm white 3000 Kelvin    ■ neutral white 4000 Kelvin