


Trimless led Profile 14.60

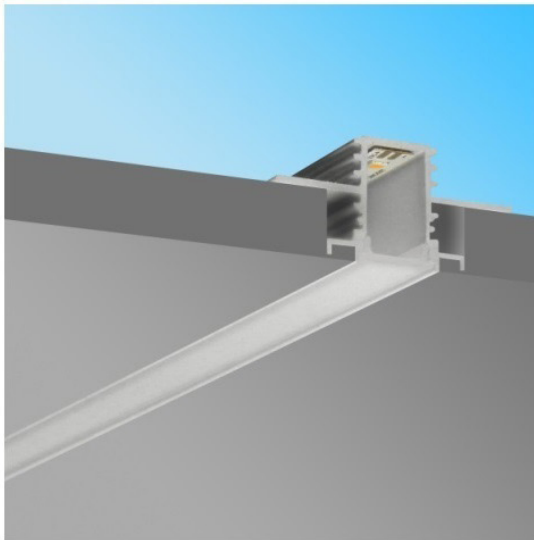

- > Γραμμικό χωνευτό προφίλ led
 - > κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε ψευδοροφή
 - > χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - > εσωτερικού χώρου
 - > από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - > ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 - > με προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμά ματ
 - > πρότυπο μήκος 1000mm
 - > προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
 - > 3000mm-3500mm-4000mm
 - > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
 - > με ενσωματωμένη 1
 - > ταινίες High Power Led τεχνολογίας SMD
 - > 12volt DC ή 24volt DC
 - > σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2200-5000-6500 Kelvin
 - > επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινη-RGB-RGBW
 - > CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 - > λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
-
- > Linear false ceiling recessed led profile
 - > suitable for indoors use
 - > trimless/frameless
 - > made from extruded anodized aluminum body
 - > painted with electrostatic powder
 - > with frosted/mat polycarbonate diffuser/cover
 - > standard length 1000mm
 - > available also in 500mm-1500mm-2000mm-2500mm
 - > 3000mm-3500mm-4000mm length
 - > upon request, available in different lengths
 - > suitable for 1line of High Power Led Strip smd technology
 - > 12volt DC ή 24volt DC
 - > available in 2700-3000-4000 KELVIN
 - > also available upon request in 2200-5000-6500 Kelvin
 - > CRI80 as standard, upon request with CRI90
 - > in color red, green, blue, RGB and RGBW
 - > works with external power supply (remote driver needed)
 - > with high performance heatsink for best heat management
 - > upon request is available with pre-connected cable

INDICATIVE LED TABLE

CRI 80+ | Nominal flux of led source at 65° | 5 years warrantee

23336	4.0W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	520 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23337	8.0W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	1050 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23338	12.0W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	1550 LUMEN/METER	⚡ ⚠

CRI 90+ | Nominal flux of led source at 65° | 5 years warrantee

23339	6.2W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	600 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23340	11.2W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	1190 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23341	18.0W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	1770 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23342	26.0W	24v DC	2700-3000-4000-6500 KELVIN	2440 LUMEN/METER	⚡ ⚠

CRI 80+ | Nominal flux of led source at 65° | 3 years warrantee

23343	6.0W	12v or 24v DC	2700-3000-4200-6500 KELVIN	550-570-580-630 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23344	12.0W	12v or 24v DC	2700-3000-4200-6500 KELVIN	1100-1120-1160-1230 LUMEN/METER	⚡ ⚠
23345	17.0W	12v or 24v DC	2700-3000-4200-6500 KELVIN	1310-1370-1450-1500 LUMEN/METER	⚡ ⚠



ZERO | NO DOT EFFECT

