


# LUCE 7 ASYM SLIM

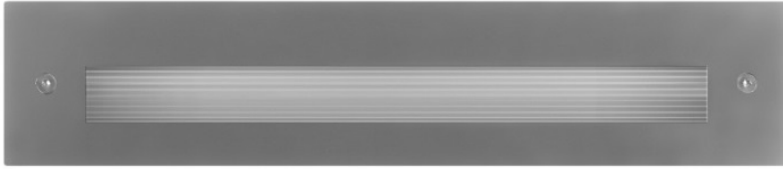

## INDICATIVE COB LED TABLE \*CRI>80

Flux of led source | **LOR 30%**

 Linear led module


**26433** 4w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 640-670 LUMEN 

**26434** 6w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 960-1000 LUMEN 


**26435** 8w | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1280-1340 LUMEN 



## Διαστάσεις φωτιστικού Luminaire's dimensions

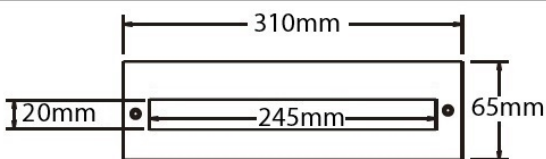

## Διαστάσεις Βάσης Τοίχου | Διαστάσεις κοπής Wall base dimensions | Cutting hole dimensions

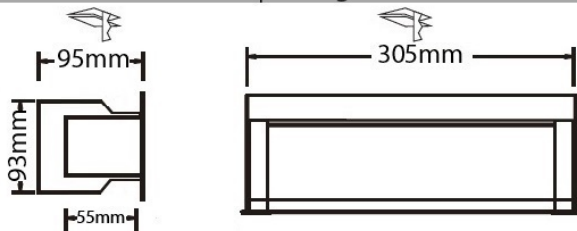

Μήκος Τρύπας 305mm | Πλάτος/ύψος Τρύπας 93mm | Βάθος 95mm  
Cutting length 305mm | Cutting Width 93mm | Required Depth 95mm

- Φωτιστικό led στεγανό
- κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο
- κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό από σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με στεφάνι ανοξείδωτο (stainless steel/inox)
- με υάλινο προστατευτικό tempered ματ
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- με ανακλαστήρα αλουμινίου
- με ενσωματωμένο 1 Linear led Module
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500Kelvin
- CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε CRI90
- προσφέρεται με ενσωματωμένο led driver on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- προσφέρεται με κουτί αλουμινίου για τοποθέτηση σε τοίχο
- ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυφτοσανίδα
- Waterproof wall recessed led luminaire
- suitable for asymmetrical darklight lighting effect
- with die cast aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder
- suitable for exteriors use
- front frame made from stainless steel/inox
- with tempered glass mat
- with inox screws and silicon gaskets
- with aluminum reflector
- suitable for darklight asymmetrical distribution of light
- with incorporated 1 Linear Led module
- with high performance heatsink for best heat management
- CRI>80 as standard
- Upon request available with CRI90
- available in 3000-4000 Kelvin
- or upon request in 2700-5000-6500 Kelvin
- Works with internal/built in led driver
- On/off as standard
- Upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- available with aluminum box for wall recessed use
- or upon request with supporting springs for false ceiling installation



**STAINLESS STEEL  
INOX  
HEAVY DUTY**

LIGHTING FITTINGS  
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application

**31** stainless steel/inox | ανοξείδωτο ατσάλι

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Upon request the above fitting are painted with Polyester Electrostatic Powder

**01** **02** **05** **18** **30**

**31** stainless steel/inox | ανοξείδωτο ατσάλι



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο. LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin