

Matrix Ground COB LED Rotate



i Διαθέσιμο και με στεφάνι inox κατόπιν παραγγελίας
Available with inox frame upon request



Με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355°
With vertically movable and orizontal adjustable 355°



Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder for adjustable lighting beam

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

Standard Lumen Performance | Luminous flux | Net lumen output from the luminaire

	28438	4.5W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 350-370-395 LUMEN	
	28439	6.1W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 480-500-540 LUMEN	

Increased Lumen Performance | Luminous flux | Net lumen output from the luminaire

	28440	5.3W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 470-500-530 LUMEN	
	28441	6.3W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 645-670-695 LUMEN	
	28442	9.0W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 880-910-950 LUMEN	

High Lumen Performance | Luminous flux | Net lumen output from the luminaire



	28443	6.6W 220-240V 2700-3000-4000 KELVIN 800-835-870 LUMEN	
--	--------------	--	--




- > Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- > από χυτό αλουμίνιο
- > με βάση στήριξης εντός τους εδάφους από αλουμίνιο
- > ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- > για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
- > κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±20°
- > με ενσωματωμένο 1 COB LED
- > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- > CRI>80 , κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
- > με ενσωματωμένο led driver on/off
- > κατόπιν παραγγελίας dimmable phase αντί Dali / 1-10volt
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ
- > με στυπιοθλιπτή ορειχάλκινο PG13.5 από πολυαμίδη IP68
- > ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες INOX
- > **προσφέρεται και με ανοξείδωτο στεφάνι INOX**

- > Waterproof ground buried fitting
- > from heavy duty die cast aluminum
- > with aluminum ground base
- > with polyester powder coating
- > for resistance under harsh environment conditions
- > with tempered glass 10mm thick transparent or mat
- > movable horizontally ±355° and vertically ±20°
- > with incorporated 1 COB LED
- > with high performance heatsink for best heat management
- > CRI>80, upon request, available with CRI>90
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance aluminum reflector,
- > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- > upon request, available with 10° beam
- > with incorporated led driver on/off as standard
- > upon request, available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- > with inox screws, silicon gaskets
- > and polyamide cable gland PG13.5 IP68
- > **available with INOX stainless steel fame**

175mm



175mm

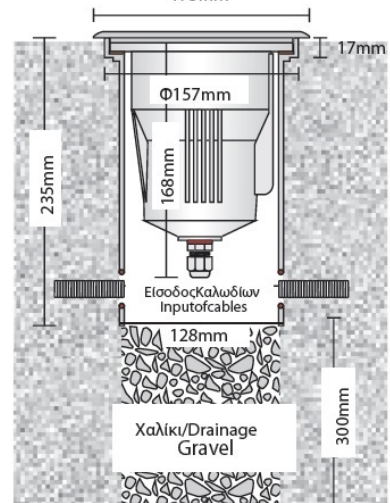

i Δυνατότητα προσαρμογής αξεσουάρ:
Honeycomb, Χρωματιστά υαλιά φίλτρα
Upon request available accessories:
Honeycomb, Colored filter glass



Honey comb louvre



Coloured glass filter
blue/green/red/yellow



Ellipsoidal lens



Ribbed glass

5339 IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΑΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm



CABLE Ø14mm max



Ø14mm

Ø14mm



31

Ανοξείδωτο (INOX)
Stainless steel (INOX)

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin