

TUBE 148 AC CL MED




- Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
 - κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος AC (mains voltage)
 - CRI>80
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
-
- Waterproof ceiling mounted led projector
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic polyester powder
 - with tempered glass, transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED AC (mains voltage)
 - CRI>80
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector
 - available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - with high performance heatsink
 - for best heat management
 - with silicon gaskets and inox screws

CRI 80 | System power & Luminaire Flux

27921 15.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 935-995-1050 LUMEN | H=180mm

27922 20.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1250-1320-1400 LUMEN | H=200mm


GLASS (6mm) CE IP65



LED Modules ReadyLine COB

Built-in LED modules with integrated driver for mains voltage

VS LIGHTING SOLUTIONS

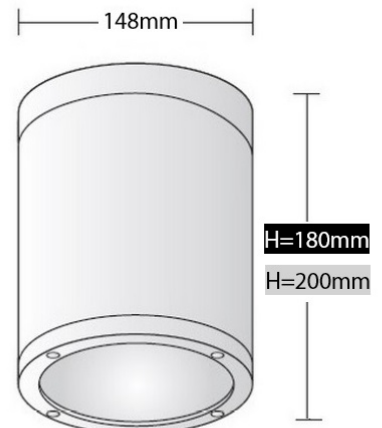

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.