


TECHNOLINE I

6743	LUMILUX-FH T5 230V 1x14W G5	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 612mm
6744	LUMILUX-FH T5 230V 1x21W G5	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 912mm
6745	LUMILUX-FH T5 230V 1x28W G5	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1212mm
6746	LUMILUX-FH T5 230V 1x35W G5	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1512mm
6747	* XENON BULB 12V 8x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 612mm
6748	* XENON BULB 12V 13x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 912mm
6749	* XENON BULB 12V 18x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1212mm
6750	* XENON BULB 12V 22x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1512mm
6751	* XENON BULB 24V 8x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 612mm
6752	* XENON BULB 24V 13x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 912mm
6753	* XENON BULB 24V 18x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1212mm
6754	* XENON BULB 24V 22x5W	⬇️ ⬇️	ΜΗΚΟΣ / LENGTH G 1512mm

GLASS (8mm) CE IP65

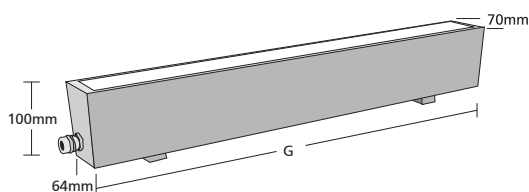

- ▶ Διακοσμητικό επίτοιχο φωτιστικό στεγανό
- ▶ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- ▶ κατάλληλο για λυχνίες φθορίου T5 με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετ/στή και για λυχνίες Xenon 12V ή 24V
- ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 8mm
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου mirror
- ▶ με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες ορειχάλκινους PGI IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- ▶ κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, προσόψεων κτιρίων, παραθύρων.

- ▶ Decorative wall fixed fitting waterproof
- ▶ for indoors and outdoors use
- ▶ suitable for fluorescent lamps T5 with incorporated electronic ballast and XENON lamps lamps 12V or 24V
- ▶ from heavy duty die cast aluminum profile
- ▶ with tempered glass 8mm thick
- ▶ with aluminum reflector mirror
- ▶ with 1 or 2 brass nickel plated PGI IP68
- ▶ for input and output of supply cables
- ▶ silicon gaskets and inox screws
- ▶ suitable for lighting entrances, corridors, building facades, windows.

Festoon Rigid loop



* Προσφέρονται με λυχνίες Xenon festoon ή rigid loop
Available with Xenon lamps festoon or rigid loop