

TONDO PLUS INOX





- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 4mm
- ▶ με υάλινο προστακτικήρα tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- ▶ και 2 στυπιοθλίπτες PGII IP68 ορειχάλκινους για είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ.5267.


- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ with INOX stainless steel frame 4mm thick
- ▶ with tempered glass 10mm thick transparent or mat
- ▶ with inox screws
- ▶ silicon gaskets
- ▶ and two cable glands PGII, IP68 brass nickel plated for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5267.

4693  LAMP LED ΛΕΥΚΟ/WHITE 230V 1,3-3W Gx5,3 GLASS (10mm) 


4694  HALOPIN 230V 40W G9 GLASS (10mm) 

4695  MICROLYNX 230V 7-9W Gx53 GLASS (10mm) 

5267 ▶ Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 90mm
▶ Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 90mm

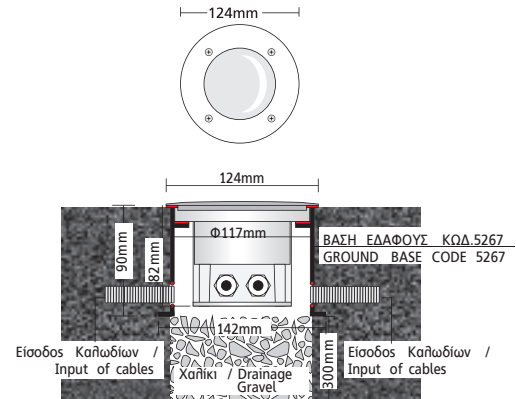

SQUARE PLUS INOX

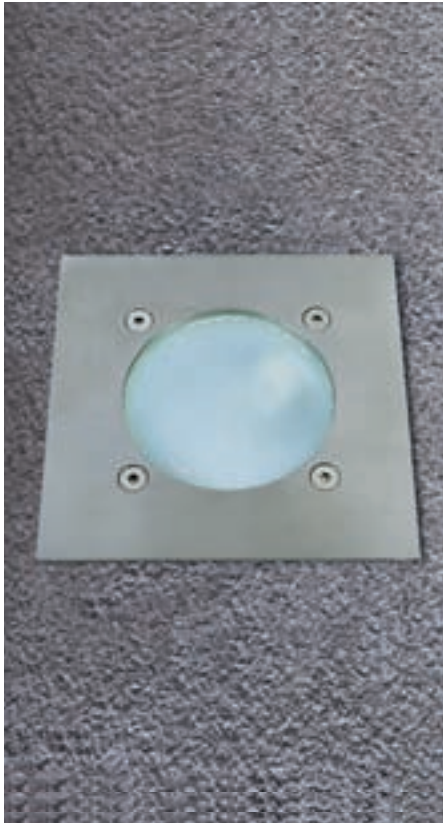

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 4mm
- ▶ με υάλινο προστακτικήρα tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- ▶ και 2 στυπιοθλίπτες PGII IP68 ορειχάλκινους για είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ.5267.


- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ with INOX stainless steel frame 4mm thick
- ▶ with tempered glass 10mm thick transparent or mat
- ▶ with inox screws
- ▶ silicon gaskets
- ▶ and two cable glands PGII, IP68 brass nickel plated for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5267.

4697  LAMP LED ΛΕΥΚΟ/WHITE 230V 1,3-3W Gx5,3 GLASS (10mm) 

4698  HALOPIN 230V 40W G9 GLASS (10mm) 

4699  MICROLYNX 230V 7-9W Gx53 GLASS (10mm) 

5267 ▶ Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 90mm
▶ Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 90mm

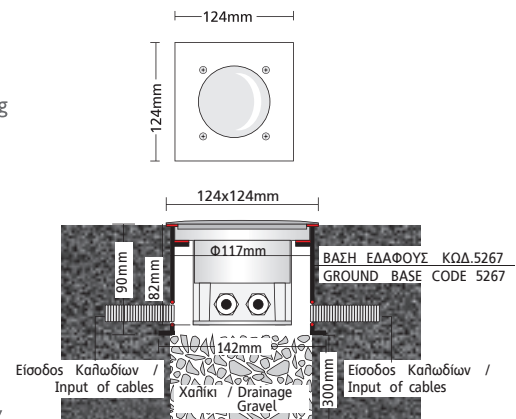

ΜΠΛΕ/BLUE: 5268-06 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN: 5268-08
ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5268-14 ΚΙΤΡΙΝΟ/YELLOW: 5268-32
- Προσφέρονται και με έγχρωμα γυαλιά tempered πάχους 5mm
- Available with colored tempered glasses 5mm thick



Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder