


4853 PAR 20
230V 50W E27  

Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
5099 Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 160mm

GLASS 10mm  IP67

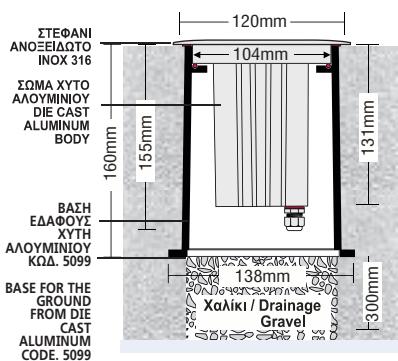

- Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- με σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή,
- και στεφάνι ανοξείδωτο INOX
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- με βίδες inox,
- ελαστικά στεγανοποίησης
- από σιλικόνη,
- με Ι στιπιοθίπη PG9 από πολυαμίδη IP68.
- Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.
- Waterproof ground buried fitting with die cast aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder
- and INOX stainless steel frame
- with tempered glass transparent or mat 10mm thick,
- with inox screws,
- silicon gaskets,
- with I polyamide Pg9, cable gland IP68.
- Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.


FAROS I TERRA PAR 20 INOX



4854 PAR 20
230V 50W E27  

Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
5099 Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 160mm

GLASS 10mm  IP67

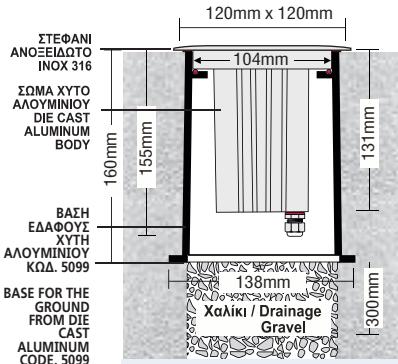

- Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- με σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή,
- και στεφάνι ανοξείδωτο INOX
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- με βίδες inox,
- ελαστικά στεγανοποίησης
- από σιλικόνη,
- με Ι στιπιοθίπη PG9 από πολυαμίδη IP68.
- Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.
- Waterproof ground buried fitting with die cast aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder
- and INOX stainless steel frame
- with tempered glass transparent or mat 10mm thick,
- with inox screws,
- silicon gaskets,
- with I polyamide Pg9, cable gland IP68.
- Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.

FAROS I SQUARE PAR 20 INOX




4530 PAR 20
230V 50W E27  

4599 PAR 20
230V 50W E27  

Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
5099 Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 160mm

GLASS 10mm  IP65

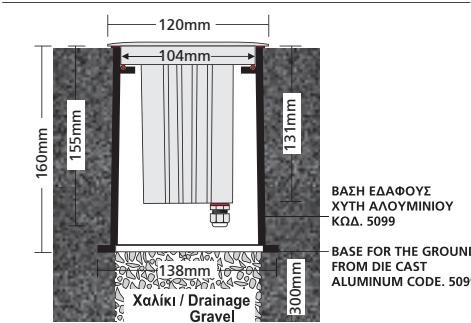


- Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- χυτό αλουμινίου
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- με βίδες inox,
- ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη,
- και στιπιοθίπη PG9 από πολυαμίδη IP68.
- Προσφέρεται και με στεφάνι ανοξείδωτο INOX

- Waterproof ground buried fitting
- from die cast aluminum
- with tempered glass transparent or mat 10mm thick
- with inox screws, silicon gaskets
- and polyamide cable gland PG9 IP68.
- Available with INOX stainless steel frame.

FAROS I TERRA PAR 20



367



ΜΠΛΕ/BLUE: 5147-06
ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5147-14
- Προσφέρονται και με έγχρωμα γυαλιά tempered πάχους 5mm
- Available with colored tempered glasses 5mm thick

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

01 02 18

