


FAROS 1 GAIA INOX

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 4mm
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- ▶ με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες PG9 IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ με ενσωματωμένο κουτί διακλάδωσης καλωδίων
- ▶ με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.
- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with INOX stainless steel frame 4mm thick
- ▶ with tempered glass transparent or mat 10mm thick
- ▶ with inox screws
- ▶ silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9 IP68 for input and output of supply cables
- ▶ with incorporated connection box
- ▶ with movable lampholder for adjustable lighting beam.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.



- * **4707** DICHROIC 12V 50W GU5,3
- * **4708** DICHROIC 230V 50W GU10
- 4709** HISPOT 230V ES63 75W GU10
- 5099** ▶ Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
▶ Die cast aluminum round base for placement in the ground with height 160mm

* - Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
- With movable lampholder for adjustable lighting beam

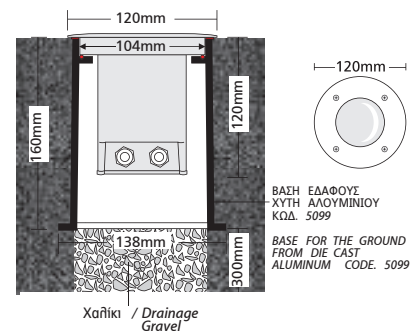


FAROS 1 GAIA DIRECTIONAL

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου
- ▶ με directional reflector για συγκεντρωτικό φωτισμό
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ▶ με βίδες inox M5
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- ▶ με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες PG9 IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος
- ▶ με ενσωματωμένο κουτί διακλάδωσης καλωδίων
- ▶ με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.
- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ with directional reflector for concentrated lighting
- ▶ with tempered glass transparent or mat 10mm thick
- ▶ with inox screws M5, silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9 IP68 for input and output of supply cables
- ▶ with incorporated connection box
- ▶ with movable lampholder for adjustable lighting beam.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.



- 4701** DICHROIC 12V 50W GU5,3
- 4702** DICHROIC 230V 50W GU10
- 5099** ▶ Βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή, για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm.
▶ Die cast aluminum round base, for placement in the ground with height 160mm.

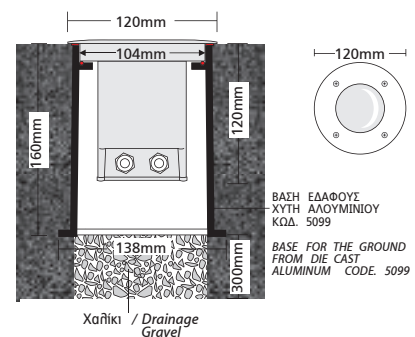

- ΜΠΛΕ/BLUE: 5047-06 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN: 5047-08
- ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5047-14 ΚΙΤΡΙΝΟ/YELLOW: 5047-32
- Προσφέρεται και με έγχρωμα γυαλιά tempered πάχους 5mm
- Available with colored tempered glasses 5mm thick

