

FAROS | GAIA BRASS / ALUMINUM




- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ με σώμα χυτό αλουμινίου
- ▶ και στεφάνι χυτό ορειχάλκινο
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox,
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη, με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 Ip68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.

- ▶ Waterproof ground buried fitting with die cast aluminum body and brass frame
- ▶ with tempered glass transparent or mat 10mm thick,
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets,
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9, Ip68 for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum for the ground CODE 5099.

- \* **4836** DICHROIC 12V 50W Gu5,3
- \* **4837** DICHROIC 230V 50W Gu10
- 4838** HISPOT Es63 75W Gu10

**5099** Βάση χυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160 mm  
Brass round base for placement in the ground with height 160 mm

GLASS (10mm)

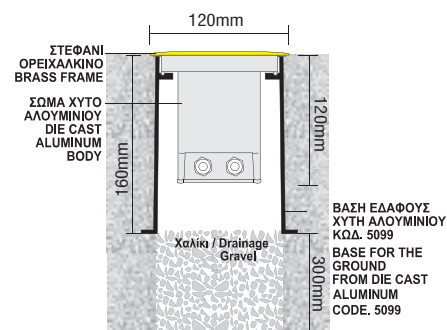

\* Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού  
With movable lampholder for adjustable lighting beam

ΜΠΛΕ/BLUE: 5147-06 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN: 5147-08  
ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5147-14 ΚΙΤΡΙΝΟ/YELLOW: 5147-32  
- Προσφέρονται και με έγχρωμα γυαλιά tempered πάχους 5mm  
- Available with colored tempered glasses 5mm thick

FAROS | GAIA SQUARE BRASS/

ALUMINUM




- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ με σώμα χυτό αλουμινίου
- ▶ και στεφάνι χυτό ορειχάλκινο
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox,
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη, με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 Ip68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους χυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.

- ▶ Waterproof ground buried fitting with die cast aluminum body and brass frame
- ▶ with tempered glass transparent or mat 10mm thick,
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets,
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9, Ip68 for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum for the ground CODE 5099.

- \* **4839** DICHROIC 12V 50W Gu5,3
- \* **4840** DICHROIC 230V 50W Gu10
- 4841** HISPOT Es63 75W Gu10

**5099** Βάση χυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160 mm  
Brass round base for placement in the ground with height 160 mm

GLASS (10mm)

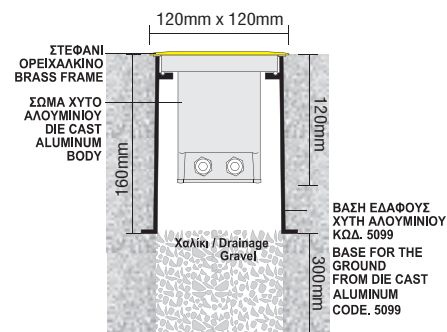

\* Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού  
With movable lampholder for adjustable lighting beam

ΜΠΛΕ/BLUE: 5147-06 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN: 5147-08  
ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5147-14 ΚΙΤΡΙΝΟ/YELLOW: 5147-32  
- Προσφέρονται και με έγχρωμα γυαλιά tempered πάχους 5mm  
- Available with colored tempered glasses 5mm thick