


- * **4842**  DICHROIC
12V 50W Gu5,3 
 - * **4843**  DICHROIC
230V 50W Gu10 
 - 4844**  HISPOT
Es63 75W Gu10 
- Βάση κυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
Brass round base for placement in the ground with height 160mm

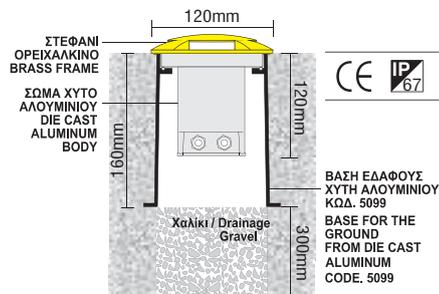

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμίνιου,
- ▶ με στεφάνι χυτό ορειχάλκινο,
- ▶ 1 εξόδου φωτισμού με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα tempered για καλύτερη απόδοση φωτισμού,
- ▶ με βίδες inox,
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη,
- ▶ με 1 ή 2 σιπιοθλίπτες PG9 IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους κυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.

- ▶ Waterproof ground buried
- ▶ fitting made from die cast aluminum
- ▶ with brass frame
- ▶ with 1 lighting exit
- ▶ with extolled tempered glass for better lighting performance
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9, Ip68 for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.

FAROS | GAIA BRASS /1L




- *  Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέση φωτισμού
With movable lampholder for adjustable lighting beam

FAROS | GAIA BRASS /2L



- *  Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέση φωτισμού
With movable lampholder for adjustable lighting beam


- * **4845**  DICHROIC
12V 50W Gu5,3 
 - * **4846**  DICHROIC
230V 50W Gu10 
 - 4847**  HISPOT
Es63 75W Gu10 
- Βάση κυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
Brass round base for placement in the ground with height 160mm

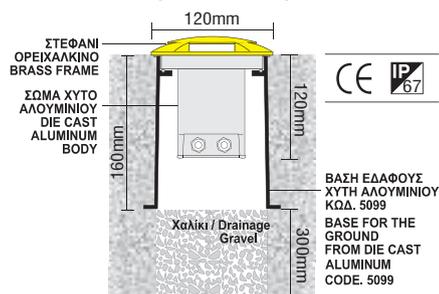

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμίνιου,
- ▶ με στεφάνι χυτό ορειχάλκινο,
- ▶ 2 εξόδους φωτισμού με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα tempered για καλύτερη απόδοση φωτισμού,
- ▶ με βίδες inox,
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη,
- ▶ με 1 ή 2 σιπιοθλίπτες PG9 IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους κυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.

- ▶ Waterproof ground buried
- ▶ fitting made from die cast aluminum
- ▶ with brass frame
- ▶ with 2 lighting exits
- ▶ with extolled tempered glass for better lighting performance
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9, Ip68 for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.


- * **4848**  DICHROIC
12V 50W Gu5,3 
 - * **4849**  DICHROIC
230V 50W Gu10 
 - 4850**  HISPOT
Es63 75W Gu10 
- Βάση κυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 160mm
Brass round base for placement in the ground with height 160mm

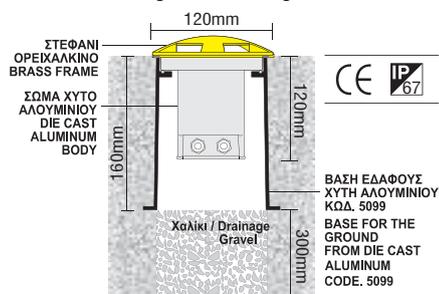

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου,
- ▶ με στεφάνι χυτό ορειχάλκινο,
- ▶ 4 εξόδους φωτισμού με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα tempered για καλύτερη απόδοση φωτισμού,
- ▶ με βίδες inox,
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη,
- ▶ με 1 ή 2 σιπιοθλίπτες PG9 IP68 για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους κυτή αλουμινίου ΚΩΔ. 5099.

- ▶ Waterproof ground buried
- ▶ fitting made from die cast aluminum
- ▶ with brass frame
- ▶ with 4 lighting exits
- ▶ with extolled tempered glass for better lighting performance
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PG9, Ip68 for input and output of supply cables.
- ▶ Available with die cast aluminum base for the ground CODE 5099.

FAROS | GAIA BRASS /4L

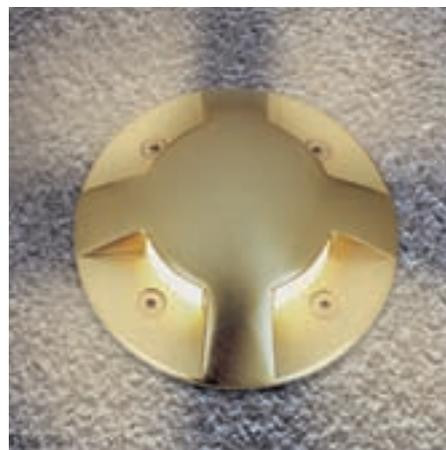

- *  Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέση φωτισμού
With movable lampholder for adjustable lighting beam