

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ / WITH FIXED LAMPHOLDER

4739  DICHROIC 12V 50W GU5,3 

4740  DICHROIC 230V 50W GU10 

ΜΕ ΚΙΝΗΤΗ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ / WITH MOVABLE LAMPHOLDER


4741  DICHROIC 12V 50W GU5,3 

4742  DICHROIC 230V 50W GU10 

5285 Βάση κυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 135mm
Brass round base for placement in the ground with height 135mm



ΜΠΛΕ/BLUE: 5291-06 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN: 5291-08
ΚΟΚΚΙΝΟ/RED: 5291-14 ΚΙΤΡΙΝΟ/YELLOW: 5291-31
- Προσφέρονται και με εγχρώμα γυαλιά tempered πάχους 5mm
- Available with colored tempered glasses 5mm thick

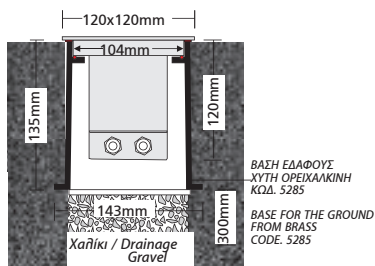

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό ορειχάλκινο
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox
- ▶ και ελαστικά στεγανοποίησης απο σιλικόνη
- ▶ με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII IP68
- ▶ για την είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους κυτή ορειχάλκινη ΚΩΔ. 5285.

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ made from brass,
- ▶ with tempered glass transparent or mat 10mm thick
- ▶ with inox screws, silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PGII IP68
- ▶ for input and output of supply cables.
- ▶ Available with brass base for the ground CODE 5285.

FAROS 1 GAIA BRASS




FAROS 1 GAIA BRASS / 1L

4743  DICHROIC 12V 50W GU5,3 

4744  DICHROIC 230V 50W GU10 

4745  COMPACT REFLECTOR 7W GU10 

5285 Βάση κυτή ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος ύψους 135mm
Brass round base for placement in the ground with height 135mm

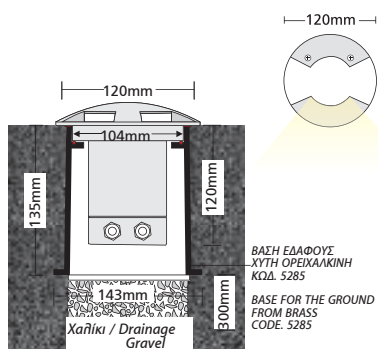

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό ορειχάλκινο
- ▶ 1 εξόδου φωτισμού
- ▶ με υπερυψωμένο υάλινο προφυλακτήρα tempered για καλύτερη απόδοση φωτισμού
- ▶ με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης απο σιλικόνη
- ▶ με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII IP68
- ▶ για την είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος.
- ▶ Προσφέρεται με βάση εδάφους κυτή ορειχάλκινη ΚΩΔ. 5285.

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ made from brass
- ▶ with 1 lighting exit
- ▶ with extolled tempered glass for better lighting performance
- ▶ with inox screws, silicon gaskets
- ▶ with 1 or 2 cable glands PGII IP68
- ▶ for input and output of supply cables.
- ▶ Available with brass base for the ground CODE 5285

