

4541



PAR30
230V 75W E27



4544





PAR20
230V 50W E27




4604



DULUX-EL
230V 15-23W E27

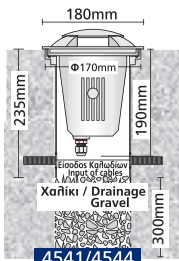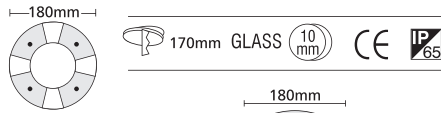

4541/4544

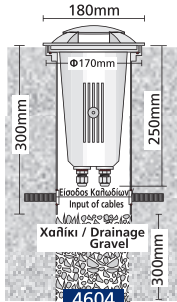


4604

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με 1 έξοδο φωτισμού
- ▶ με βάση στηρίξεως εντός του εδάφους χυτή αλουμινίου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και στυπιοθλίπτη PGI3,5 από πολυαμίδη IP68.

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ with 1 lighting exit
- ▶ with die cast aluminum base for support into the ground
- ▶ with tempered glass 10mm thick
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ and polyamide cable gland PGI3,5 IP68.

FAROS 2 / 1L

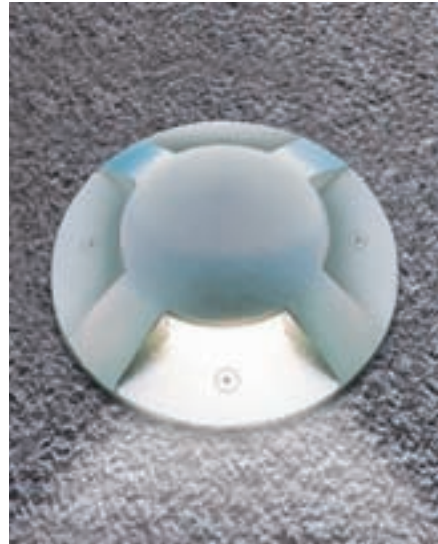

4562



PAR30
230V 75W E27



4571




PAR20
230V 50W E27




4605



DULUX-EL
230V 15-23W E27

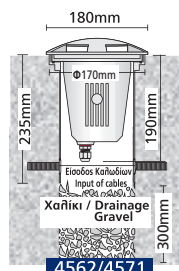

4562/4571

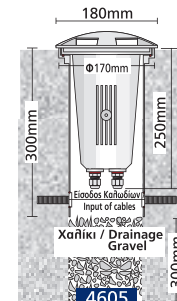

4605

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με 2 εξόδους φωτισμού
- ▶ με βάση στηρίξεως εντός του εδάφους χυτή αλουμινίου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και στυπιοθλίπτη PGI3,5 από πολυαμίδη IP68.

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ with 2 lighting exits
- ▶ with die cast aluminum base for support into the ground
- ▶ with tempered glass 10mm thick
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ and polyamide cable gland PGI3,5 IP68.

FAROS 2 / 2L



4570



PAR30
230V 75W E27



4572




PAR20
230V 50W E27




4606



DULUX-EL
230V 15-23W E27

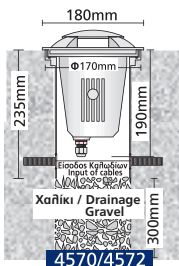

4570/4572

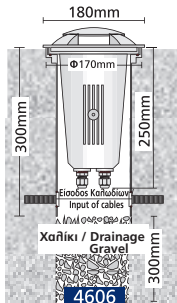

4606

- ▶ Στεγανό φωτιστικό εδάφους
- ▶ χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ▶ με 4 εξόδους φωτισμού
- ▶ με βάση στηρίξεως εντός του εδάφους χυτή αλουμινίου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm
- ▶ με βίδες inox
- ▶ ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και στυπιοθλίπτη PGI3,5 από πολυαμίδη IP68.

- ▶ Waterproof ground buried fitting
- ▶ from heavy duty die cast aluminum
- ▶ with 4 lighting exits
- ▶ with die cast aluminum base for support into the ground
- ▶ with tempered glass 10mm thick
- ▶ with inox screws,
- ▶ silicon gaskets
- ▶ and polyamide cable gland PGI3,5 IP68.

FAROS 2 / 4L

