NEW

PREMIUM LINE LOUVER 8

- Διακοσμητικό φωτιστικό κρεμαστό
- με 1 ή 2 εξόδους φωτισμού
- για λυχνία φθορίου T5
- από χυτό προφίλ αλουμινίου
- με ανακλαστήρα αλουμινίου με λούβρο
- με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης
- κατάλληλο για φωτισμό γραφείων, διαδρόμων, εσωτερικών χώρων καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative pendant fitting
- with one or two lighting exits
- for 1 T5 fluorescent lamps
- from die cast aluminium profile
- with aluminium reflector with louver
- with incorporated electronic ballasts
- suitable for use at corridors, shops, houses, offices showrooms

CE IP20

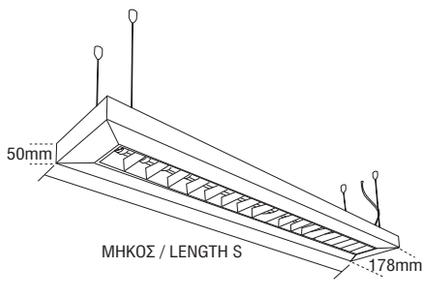

ΜΕ 1 ΕΞΟΔΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 1 LIGHTING EXIT

7578	LUMILUX - FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 675mm
7579	LUMILUX - FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 975mm
7580	LUMILUX - FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1275mm
7581	LUMILUX - FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm
7582	LUMILUX - FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 675mm
7583	LUMILUX - FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 975mm
7584	LUMILUX - FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1275mm
7585	LUMILUX - FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm
7586	LUMILUX - FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm

ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 2 LIGHTINGS EXITS

7587	LUMILUX - FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 675mm
7588	LUMILUX - FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 975mm
7589	LUMILUX - FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1275mm
7590	LUMILUX - FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm
7591	LUMILUX - FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 675mm
7592	LUMILUX - FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 975mm
7593	LUMILUX - FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1275mm
7594	LUMILUX - FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm
7595	LUMILUX - FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S: 1575mm

PREMIUM LINE 8

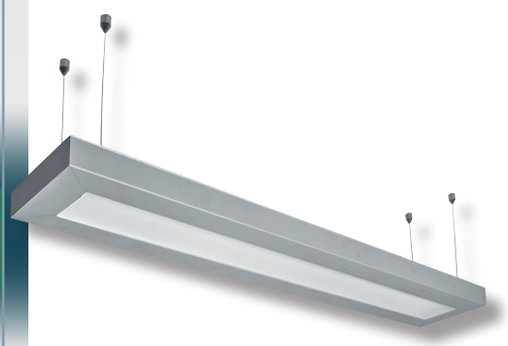

- Διακοσμητικό φωτιστικό κρεμαστό
- με 1 ή 2 εξόδους φωτισμού
- για 1 λυχνία φθορίου T5
- από χυτό προφίλ αλουμινίου
- με ακρυλικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης
- κατάλληλο για φωτισμό γραφείων, διαδρόμων, εσωτερικών χώρων καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative pendant fitting
- with one or two lighting exits
- for 1 T5 fluorescent lamps
- from die cast aluminum profile
- with acrylic cover mat (satin)
- with incorporated electronic ballasts
- suitable for use at corridors, shops, houses, offices, showrooms

CE IP40

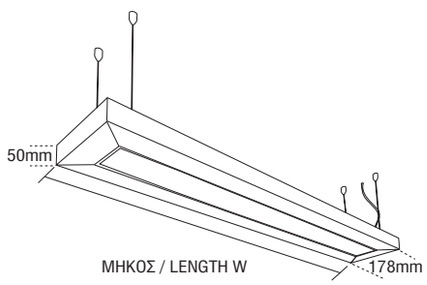

ΜΕ 1 ΕΞΟΔΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 1 LIGHTING EXIT

7596	LUMILUX - FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 675mm
7597	LUMILUX - FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 975mm
7598	LUMILUX - FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1275mm
7599	LUMILUX - FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm
7706	LUMILUX - FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 675mm
7707	LUMILUX - FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 975mm
7708	LUMILUX - FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1275mm
7709	LUMILUX - FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm
7710	LUMILUX - FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm

ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 2 LIGHTINGS EXITS

7711	LUMILUX - FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 675mm
7712	LUMILUX - FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 975mm
7713	LUMILUX - FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1275mm
7714	LUMILUX - FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm
7715	LUMILUX - FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 675mm
7716	LUMILUX - FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 975mm
7717	LUMILUX - FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1275mm
7718	LUMILUX - FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm
7719	LUMILUX - FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH W: 1575mm