LINEA PLUS 2 ASYMMETRIC

- Διακοσμητικό φωτιστικό
- χωνευτό επίτοιχο ή οροφής
- εσωτερικού χώρου
- από προφίλ αλουμινίου
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής ποιότητας
- για ασύμμετρο φωτισμό
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό ή ασημί
- κατάλληλο για λυχνίες φθορίου T5
- με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- κατάλληλο για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative fitting
- recessed for placement on the wall or the ceiling
- for indoors use
- from aluminum profile
- with high quality aluminum reflector
- for asymmetric lighting
- painted with polyester electrostatic powder in white or silver color
- suitable for fluorescent lamps T5
- with incorporated electronic transformers
- suitable for use at offices, shops

7783	LUMILUX -FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 613mm	595x100mm
7784	LUMILUX -FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 913mm	895x100mm
7785	LUMILUX -FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 1213mm	1195x100mm
7786	LUMILUX -FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 1513mm	1495x100mm
7787	LUMILUX -FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 613mm	595x100mm
7788	LUMILUX -FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 913mm	895x100mm
7790	LUMILUX -FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 1213mm	1195x100mm
7789	LUMILUX -FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 1513 mm	1495x100mm
7791	LUMILUX -FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH R 1513mm	1495x100mm

100mm CE IP20

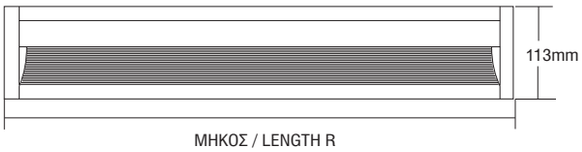

LINEA PLUS 3 ASYMMETRIC

- Διακοσμητικό φωτιστικό
- εξωτερικό επίτοιχο ή οροφής
- εσωτερικού χώρου
- από προφίλ αλουμινίου
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής ποιότητας
- για ασύμμετρο φωτισμό
- βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
- σε χρώμα λευκό ή ασημί
- κατάλληλο για λυχνίες φθορίου T5
- με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές
- κατάλληλο για φωτισμό γραφείων, καταστημάτων, εκθεσιακών χώρων

- Decorative fitting
- external for placement on the wall or the ceiling
- for indoors use
- from aluminum profile
- with high quality aluminum reflector
- for asymmetric lighting
- painted with polyester electrostatic powder in white or silver color
- suitable for fluorescent lamps T5
- with incorporated electronic transformers
- suitable for use at offices, shops

7792	LUMILUX -FH T5 230V 1x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 590mm
7793	LUMILUX -FH T5 230V 1x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 890mm
7794	LUMILUX -FH T5 230V 1x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1190mm
7795	LUMILUX -FH T5 230V 1x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490mm
7796	LUMILUX -FQ T5 230V 1x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 590mm
7797	LUMILUX -FQ T5 230V 1x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 890mm
7799	LUMILUX -FQ T5 230V 1x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1190mm
7798	LUMILUX -FQ T5 230V 1x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490 mm
8000	LUMILUX -FQ T5 230V 1x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490mm
8001	LUMILUX -FH T5 230V 2x14W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 590mm
8002	LUMILUX -FH T5 230V 2x21W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 890mm
8003	LUMILUX -FH T5 230V 2x28W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1190mm
8004	LUMILUX -FH T5 230V 2x35W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490mm
8005	LUMILUX -FQ T5 230V 2x24W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 590mm
8006	LUMILUX -FQ T5 230V 2x39W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 890mm
8008	LUMILUX -FQ T5 230V 2x54W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1190mm
8007	LUMILUX -FQ T5 230V 2x49W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490mm
8009	LUMILUX -FQ T5 230V 2x80W G5	ΜΗΚΟΣ / LENGTH S 1490mm
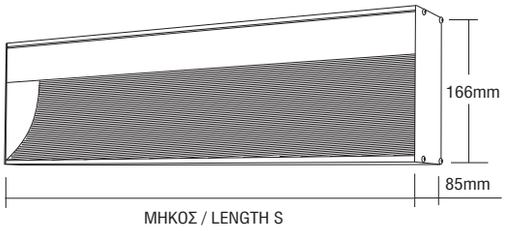
CE IP20