




* 6042		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6043		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6347		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6348		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		



* 6045		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6046		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6357		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6358		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




* 6041		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6186		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6353		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6354		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




SLIM				
** 6192		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6193		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6359		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6360		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		




* 6044		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6185		DULUX-D 2x26W G24-d3		
* 6355		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
* 6356		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		



SLIM				
** 6296		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6297		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6361		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6362		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		





- Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 18-26-32-42W
- με πλαίσιο κατό αλουμινίου
- ανακλαστήρα αλουμινίου diamond decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- υάλινο προφυλακτήρα tempered αντιθαμβωτικό διάφανο ή ματ
- λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας.

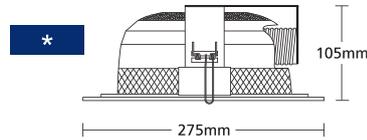

- Recessed downlight
- suitable for 2 horizontal fluorescent lamps 18-26-32-42W
- with die cast aluminum frame
- high performance diamond decorated aluminum reflector
- tempered protective anti-dazzling glass transparent or mat
- high quality lampholders
- fixing springs for the ceiling
- and high quality control gear.

- Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- κατάλληλο για 2 οριζόντιες λυχνίες φθορίου 13-18-26-32-42W
- με πλαίσιο κατό αλουμινίου
- ανακλαστήρα αλουμινίου diamond decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- υάλινο προφυλακτήρα tempered αντιθαμβωτικό διάφανο ή ματ
- λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- και σετ έναυσης υψηλής ποιότητας
- Προσφέρεται και με ρηχό ανακλαστήρα για χαμηλού ύψους ψευδοροφές.

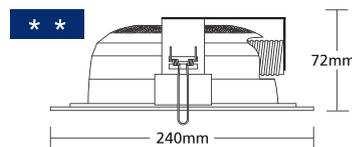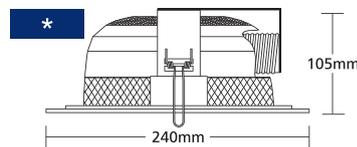

- Recessed downlight
- suitable for 2 horizontal fluorescent lamps 13-18-26-32-42W
- with die cast aluminum frame
- high performance diamond decorated aluminum reflector
- tempered protective anti-dazzling glass transparent or mat
- high quality lampholders
- fixing springs for the ceiling
- and high quality control gear
- Available also with slim reflector for low height ceilings.

VISION MAXI 2x18-26-32-42W



VISION MAXI CLUB 2x18-26-32-42W



VISION MINI 2x18-26-32-42W



VISION MINI CLUB 2x18-26-32-42W



Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους σετ έναυσης:

1. Με σετ έναυσης κλειστού τύπου με 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
2. Με σετ έναυσης ανοικτού τύπου με 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή 2x13-18-26-32-42W
4. Με ρυθμιζόμενης έναυσης ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (dimmerable) 2x13-18-26-32-42W
5. Με σετ ασφαλείας (emergency) συνεχούς λειτουργίας για μια λυχνία 13-18-26W

Available with the following types of control gear:

1. With closed type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
2. With open type control gear with 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
3. With electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
4. With dimmerable electronic transformer 2x13-18-26-32-42W
5. With emergency unit for one lamp 13-18-26W for maintained operation

