


* 6025		DULUX-D 2x13W G24-d1		
* 6026		DULUX-D 2x18W G24-d2		
* 6027		DULUX-D 2x26W G24-d3		

Ø 240mm 215mm 210-240mm CE IP23 E

** 6070		DULUX-D 2x18W G24-d2		
** 6071		DULUX-D 2x26W G24-d3		
** 6377		DULUX-T/E 2x32W GX24-q3		
** 6378		DULUX-T/E 2x42W GX24-q4		

Ø 300mm 270mm 280-300mm CE IP23 E

- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για κάθετες λυχνίες φθορίου I3-I8-26-32-42W
- ▶ με πλαίσιο κυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ χωρίς υάλινο προφυλακτήρα
- ▶ με λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και ενσωματωμένο μετασχηματιστή υψηλής ποιότητας.

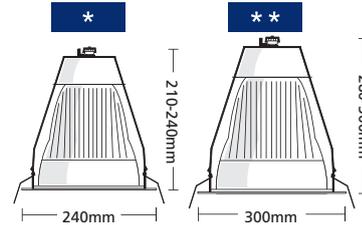


CIRCA MAXI 2x13-18-26W



*** 6016		DULUX-D 1x13W G24-d1		
*** 6017		DULUX-D 1x18W G24-d2		
*** 6018		DULUX-D 1x26W G24-d3		
*** 6022		DULUX-EL 1x15W E27		
*** 6023		DULUX-EL 1x20W E27		
*** 6024		DULUX-EL 1x23W E27		
*** 6379		DULUX-T/E 1x32W GX24-q3		
** 6380		DULUX-T/E 1x42W GX24-q4		

Ø 240mm 215mm 210-240mm CE IP23 E



- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for vertical fluorescent lamps I3-I8-26-32-42W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance mirror decorated aluminum reflector
- ▶ without glass
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality incorporated transformer.

CIRCA MAXI 1x13-18-26W




* 6069		DULUX-D 1x13/18W G24-d1/2		
* 6068		DULUX-EL 1x13-20W E27		

Ø 182mm 155mm 200mm CE IP23 E

** 6013		DULUX-D 1x13W G24-d1		
** 6014		DULUX-D 1x18W G24-d2		
** 6015		DULUX-D 1x26W G24-d3		
** 6019		DULUX-EL 1x15-20-23W E27		

Ø 195mm 180mm 210-240mm CE IP23 E

- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κατάλληλο για 1 κάθετη λυχνία φθορίου I3-I8-26W
- ▶ με πλαίσιο μεταλλικό
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ χωρίς υάλινο προφυλακτήρα
- ▶ λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και ενσωματωμένο μετασχηματιστή υψηλής ποιότητας.

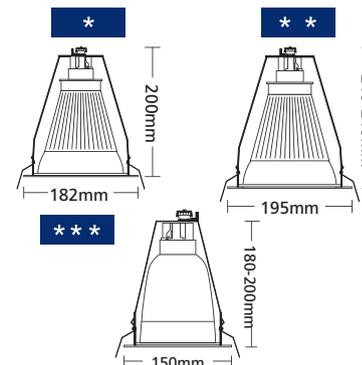

CIRCA MEDIUM 1x18-26W



*** 6011		DULUX-D 1x10/13W G24-d1		
*** 6012		DULUX-D 1x18W G24-d2		
*** 6125		DULUX-D 1x26W G24-d3		

Ø 150mm 125mm 180-200mm CE IP23 E

- ▶ Recessed downlight
- ▶ suitable for 1 horizontal fluorescent lamp I3-I8-26W
- ▶ with pressed steel frame
- ▶ high performance diamond decorated aluminum reflector
- ▶ without glass
- ▶ with high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality control gear.

CIRCA MINI 1x13-18-26W



Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους σετ έναυσης:

1. Με σετ έναυσης κλειστού τύπου με 1 ή 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
2. Με σετ έναυσης ανοικτού τύπου με 1 ή 2 ηλεκτρομαγνητικούς μετασχηματιστές 13-18-26W με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή για 1 ή 2 λυχνίες 13-18-26-32-42W
4. Με ρυθμιζόμενος έναυσης ηλεκτρονικό μετασχηματιστή (dimmerable) για 1 ή 2 λυχνίες 13-18-26-32-42W
5. Με σετ ασφαλείας (emergency) συνεχούς λειτουργίας για μια λυχνία 13-18-26W

Available with the following types of control gear:

1. With closed type control gear with 1 or 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
2. With open type control gear with 1 or 2 electromechanical ballasts 13-18-26W with or without capacitor
3. With electronic transformer for 1 or 2 lamps 13-18-26-32-42W
4. With dimmerable electronic transformer for 1 or 2 lamps 13-18-26-32-42W
5. With emergency unit for one lamp 13-18-26W for maintained operation

