

## FORMULA 1x13W


6239

DULUX-D  
1x13W G24-d1

226x150mm

208x135mm

80-110mm



- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ κινητό
- ▶ κατάλληλο για 1 οριζόντια λυχνία φθορίου 13W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ υάλινο προφυλακτήρα tempered αντιθαμβωτικό διάφανο ή ματ
- ▶ λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και ενσωματωμένο μετασχηματιστή υψηλής ποιότητας.

- ▶ Recessed downlight
- ▶ movable
- ▶ suitable for 1 horizontal fluorescent lamp 13W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance mirror decorated aluminum reflector
- ▶ tempered protective glass transparent or mat
- ▶ high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality incorporated transformer.



## RETA-X 1x13-18W

6240

DULUX-D  
1x13W G24-d1


6241

DULUX-D  
1x18W G24-d2

226x150mm

208x135mm

90mm

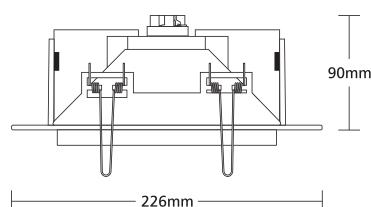

- ▶ Χωνευτό φωτιστικό οροφής
- ▶ σταθερό
- ▶ κατάλληλο για 1 οριζόντια λυχνία φθορίου 13-18W
- ▶ με πλαίσιο χυτό αλουμινίου
- ▶ ανακλαστήρα αλουμινίου mirror decorated υψηλής απόδοσης φωτισμού
- ▶ υάλινο προφυλακτήρα tempered αντιθαμβωτικό διάφανο ή ματ
- ▶ λυχνιολαβές υψηλής ποιότητας
- ▶ ελατήρια στηρίξεως για την οροφή
- ▶ και ενσωματωμένο μετασχηματιστή υψηλής ποιότητας.

- ▶ Recessed downlight fixed
- ▶ suitable for 1 horizontal fluorescent lamp 13-18W
- ▶ with die cast aluminum frame
- ▶ high performance mirror decorated aluminum reflector
- ▶ tempered protective glass transparent or mat
- ▶ high quality lampholders
- ▶ fixing springs for the ceiling
- ▶ and high quality incorporated transformer.



Προσφέρονται με τους παρακάτω τύπους μετασχηματιστών:

1. Με ενσωματωμένο πλεκτρομηχανικό μετασχηματιστή 13-18-26W
2. Με πλεκτρομηχανικό μετασχηματιστή 13-18-26W σε χωριστό κλειστού τύπου κουτί με ή χωρίς πυκνωτή
3. Με πλεκτρονικό μετασχηματιστή 13-18-26W
4. Με ρυθμιζόμενη έντασης πλεκτρονικό μετασχηματιστή (dimmable) 13-18-26W
5. Με σετ ασφαλίσιας (emergency) συνεχούς λειτουργίας 13-18-26W

Available with the following types of transformers:

1. With incorporated electromechanical ballast 13-18-26W
2. With electromechanical ballast 13-18-26W in separate closed box with or without capacitor
3. With electronic transformer 13-18-26W
4. With dimmable electronic transformer 13-18-26W
5. With emergency unit 13-18-26W for maintained operation

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder