

PREMIUM LINE 5.2




24138	LUMILUX-FH T5 230V 1x14W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 593	⚡ ⚠ ⚡
24139	LUMILUX-FH T5 230V 1x21W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 839	⚡ ⚠ ⚡
24140	LUMILUX-FH T5 230V 1x28W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 1193	⚡ ⚠ ⚡
24141	LUMILUX-FH T5 230V 1x35W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 1493	⚡ ⚠ ⚡



24142	LUMILUX-FQ T5 230V 1x24W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 593	⚡ ⚠ ⚡
24143	LUMILUX-FQ T5 230V 1x39W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 839	⚡ ⚠ ⚡
24144	LUMILUX-FQ T5 230V 1x54W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 1193	⚡ ⚠ ⚡
24145	LUMILUX-FQ T5 230V 1x49W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 1493	⚡ ⚠ ⚡
24146	LUMILUX-FQ T5 230V 1x80W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH W 1493	⚡ ⚠ ⚡

- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό εσωτερικού χώρου
- ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου
- ▶ με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- ▶ για I λυχνία T5 14-80W
- ▶ και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή
- ▶ για φωτισμό πάνω από καθρέπτες μπάνιων και κομμωτηρίων, για διαδρόμους κτιρίων, οικιών και ξενοδοχείων.

- ▶ Decorative ceiling mounted fitting or pendant
- ▶ for indoors use
- ▶ from die cast aluminum profile
- ▶ with polycarbonate cover satin
- ▶ suitable for I lamp T5 14-80W
- ▶ with incorporated electronic transformer
- ▶ suitable for mirror lighting in bathrooms or hair dressing shops, for corridors in houses and buildings.

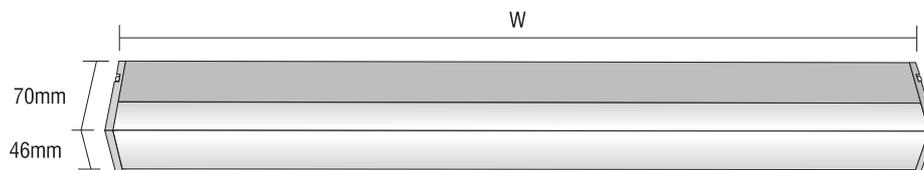

i Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
 Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

i Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
 The above lightings are available with IP44 protection upon request.