

# Frameless Square Move Cob Led



- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 25^\circ$
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On /off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10 volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 25^\circ$
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
- works with remote led drive
- on / off, dimmable phase cut / Dali / 1-10 volt

## CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam



28182	5.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	440 - 460 - 480 LUMEN	⊕ ⊗
28183	6.7W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	585 - 615 - 640 LUMEN	⊕ ⊗
28184	7.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	645 - 675 - 705 LUMEN	⊕ ⊗
28185	9.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	780 - 820 - 860 LUMEN	⊕ ⊗
28186	11.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	925 - 965 - 1000 LUMEN	⊕ ⊗
38410	12.75W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	⊕ ⊗
38411	8.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	885 - 910 - 950 LUMEN	⊕ ⊗
38412	10.5W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	⊕ ⊗
38413	12.0W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	⊕ ⊗

85x85mm



86x86mm

110-155mm

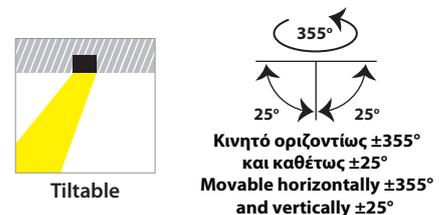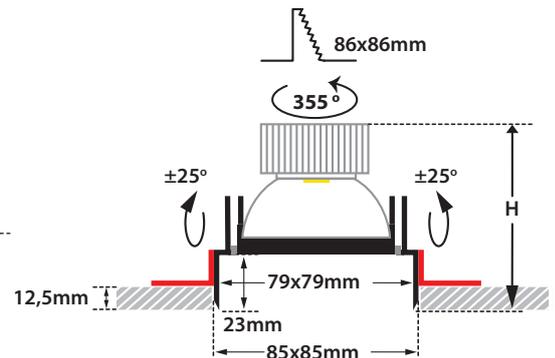

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται με μπροστινή προστασία IP44  
Upon request luminaire is offered with IP44 front protection

## Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceilings with thickness from 10mm up to 30mm

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin