


Lip Mikro 1 Cob Led



INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

28325-1		3.1W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	250-265-285 LUMEN	
28325		4.5W 500mA	2700-3000-4000 KELVIN	345-365-385 LUMEN	
28326		6.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	545-585-605 LUMEN	
28327		7W 200mA	2700-3000-4000 KELVIN	585-620-635 LUMEN	
28328		9.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	860-900-960 LUMEN	
28329		12.75W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	1000-1050-1075 LUMEN	


∅ 82mm 76mm 100mm-135mm FRONT



Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available with IP44 protection upon request.



LM-80
Compliance

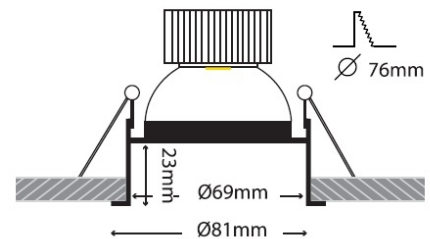

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - με πολύ μικρό εξωτερικό πλαίσιο
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - κατάλληλο για darklight φωτισμό
 - σταθερό
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - LM80, CRI>80
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed fitting
 - for indoors use
 - with very small frame
 - die cast aluminum
 - suitable for darklight effect
 - fixed
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED
 - LM80, CRI>80
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector
 - with high performance heatsink
 - for best heat management
 - available with narrow-medium-wide-extra wide beam
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt