


MINI TUBE BOX 16



- ▶ Προβολέας εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος με οριζόντια και κάθετη κίνηση
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης metal halide
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
- ▶ κατάλληλος για φωτισμό καταστημάτων, βιτρινών, εκθεσιακών χώρων


- ▶ Decorative projector for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ adjustable with horizontal and vertical movement
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated metal halide ballast
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ for three phase track
- ▶ for use at shops, shop windows, showrooms

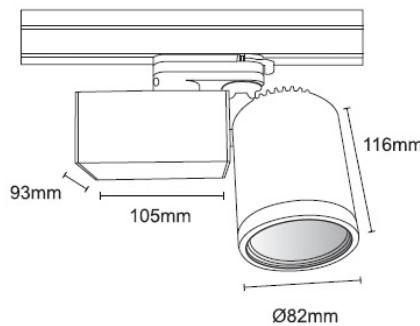

GLASS 4mm

CE IP20

- 9981** HCI - TC 230V 20W G8,5
- 9982** HCI - TC 230V 35W G8,5
- 9983** HCI - TC 230V 70W G8,5




MINI TUBE BOX 17



- ▶ Προβολέας εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανό ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος με οριζόντια και κάθετη κίνηση
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης metal halide
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
- ▶ κατάλληλος για φωτισμό καταστημάτων, βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative projector for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ adjustable with horizontal and vertical movement
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated metal halide ballast
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ for three phase track
- ▶ for use at shops, shop windows, showrooms

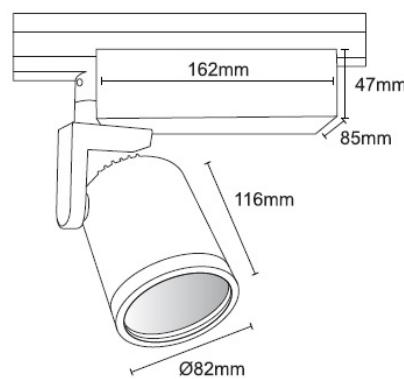

GLASS 4mm

CE IP20

- 9988** HCI - TC 230V 20W G8,5
- 9989** HCI - TC 230V 35W G8,5
- 9991** HCI - TC 230V 70W G8,5

