


TUBE FOCUS BOX 1

- ▶ Προβολέας εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμίνιο
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος με οριζόντια και κάθετη κίνηση
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης metal halide ή led driver
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
- ▶ κατάλληλος για φωτισμό καταστημάτων, βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative projector for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ adjustable with horizontal and vertical movement
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated metal halide ballast or led driver
- ▶ with 1 COB LED power
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ for three phase track
- ▶ for use at shops, shop windows, showrooms

29070		HQL-T 230V 35W G12			
29071		HQL-T 230V 70W G12			
29072		HCL-TC 230V 35W G8,5			
29073		HCL-TC 230V 70W G8,5			
29074		CDM-R111230V 35W GX10			
29075		CDM-R111230V 70W GX10			

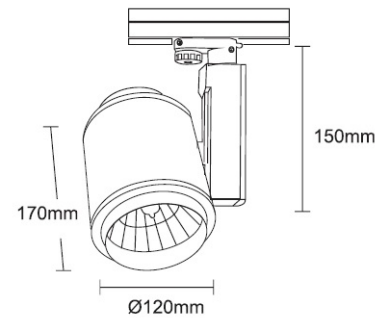

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29076		COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN			
29077		COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN			
29078		COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN			
29079		COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN			
29080		COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN			


GLASS(4mm) CE IP20

TUBE FOCUS BOX 2

- ▶ Προβολέας εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμίνιο
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος με οριζόντια και κάθετη κίνηση
- ▶ με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης metal halide ή led driver
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15°-25°-40°-60°
- ▶ σε χρώμα warm white-neutral white-cool white
- ▶ κατάλληλος για τοποθέτηση σε τριφασική ράγα
- ▶ κατάλληλος για φωτισμό καταστημάτων, βιτρινών, εκθεσιακών χώρων

- ▶ Decorative projector for indoors use
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ adjustable with horizontal and vertical movement
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated metal halide ballast or led driver
- ▶ with 1 COB LED power
- ▶ with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- ▶ in warm white-neutral white-cool white
- ▶ for three phase track
- ▶ for use at shops, shop windows, showrooms

29082		HQL-T 230V 35W G12			
29083		HQL-T 230V 70W G12			
29084		HCL-TC 230V 35W G8,5			
29085		HCL-TC 230V 70W G8,5			
29086		CDM-R111230V 35W GX10			
29087		CDM-R111230V 70W GX10			

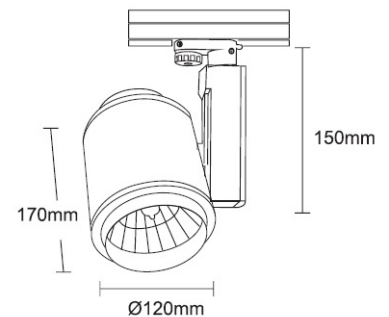

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29088		COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN			
29089		COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN			
29090		COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN			
29091		COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN			
29092		COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN			

GLASS(4mm) CE IP20