


NEW

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΦΘΟΡΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
FLUORESCENT FITTINGS FOR INDOORS USE


WALL LINE LIGHT 1

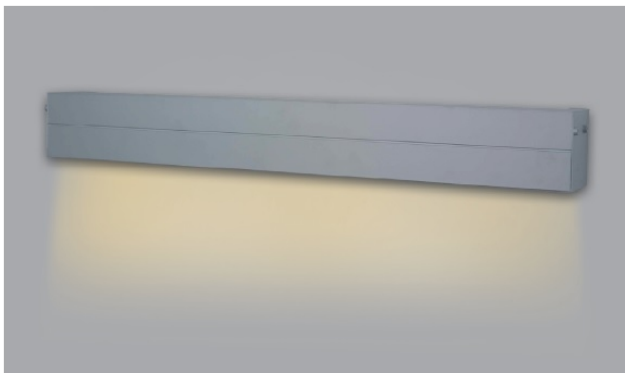

- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό επίτοιχο
 - ▶ μιας εξόδου φωτισμού
 - ▶ για λυχνίες φθορίου T5
 - ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ▶ με πλαστικό κάλυμμα σατινέ
 - ▶ με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης με ηλεκτρονικό μετ/στη
 - ▶ κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, εσωτερικών χώρων καταστημάτων, οικιών.
- ▶ Decorative wall fixed fitting
 - ▶ with one lighting exit
 - ▶ for T5 fluorescent lamps
 - ▶ from die cast aluminum profile
 - ▶ with plastic cover mat (satin)
 - ▶ with incorporated control gear with electronic ballast
 - ▶ suitable for use at corridors, shops, houses.

6707	LUMILUX-FH T5 230V 1x14W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 600mm	⬇ ⬇
6708	LUMILUX-FH T5 230V 1x21W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 900mm	⬇ ⬇
6709	LUMILUX-FH T5 230V 1x28W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 1200mm	⬇ ⬇
6710	LUMILUX-FH T5 230V 1x35W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 1500mm	⬇ ⬇
6711	LUMILUX-FQ T5 230V 1x24W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 600mm	⬇ ⬇
6712	LUMILUX-FQ T5 230V 1x39W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 900mm	⬇ ⬇
6713	LUMILUX-FQ T5 230V 1x54W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 1200mm	⬇ ⬇
6714	LUMILUX-FQ T5 230V 1x80W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH A 1500mm	⬇ ⬇

CE IP43

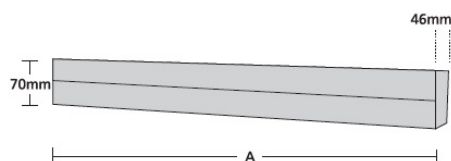

WALL LINE LIGHT 2



- ▶ Διακοσμητικό φωτιστικό επίτοιχο
 - ▶ δύο εξόδων φωτισμού
 - ▶ για 2 λυχνίες φθορίου T5
 - ▶ από χυτό προφίλ αλουμινίου
 - ▶ με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - ▶ με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης με ηλεκτρονικό μετ/στη
 - ▶ κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, εσωτερικών χώρων καταστημάτων, οικιών.
- ▶ Decorative wall fixed fitting
 - ▶ with 2 lighting exits
 - ▶ for 2 T5 fluorescent lamps
 - ▶ from die cast aluminum profile
 - ▶ with polycarbonate cover mat (satin)
 - ▶ with incorporated control gear with electronic ballast
 - ▶ suitable for use at corridors, shops, houses.

6723	LUMILUX-FHT5 230V 2x14W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 600mm	⬇ ⬇
6724	LUMILUX-FH T5 230V 2x21W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 900mm	⬇ ⬇
6725	LUMILUX-FH T5 230V 2x28W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 1200mm	⬇ ⬇
6726	LUMILUX-FHT5 230V 2x35W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 1500mm	⬇ ⬇
6727	LUMILUX-FQ T5 230V 2x24W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 600mm	⬇ ⬇
6728	LUMILUX-FQ T5 230V 2x39W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 900mm	⬇ ⬇
6729	LUMILUX-FQ T5 230V 2x54W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 1200mm	⬇ ⬇
8701	LUMILUX-FQ T5 230V 2x49W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 1500mm	⬇ ⬇
6730	LUMILUX-FQ T5 230V 2x80W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH D - 1500mm	⬇ ⬇

CE IP43



398



01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προσφέρονται κατόπιν παραγγελίας και για λυχνίες XENON 12V ή 24V.
Available upon request for XENON lamps 12V or 24V.