

Frameless Square Maxi Move Cob Led




- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
frameless/trimless
 - εσωτερικού χώρου
 - αλουμινίου
 - κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$ και καθέτως $\pm 25^\circ$
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered
 - διάφανο ή ματ
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
 - σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed fitting
 - for indoors use
 - frameless/trimless
 - die cast aluminum
 - movable horizontally $\pm 355^\circ$ and vertically $\pm 25^\circ$
 - with tempered glass transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED
 - with high performance heatsink for best heat management
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90 & CRI 98+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$ wide beam
 - works with remote led driver
 - on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux


Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

38663		12.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN		
38664		17.5W 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN		
38665		21.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN		
38666		25.0W 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN		
38693		21.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN		
38694		25.0W 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN		


145x145mm 147x147mm 135-200mm



Κινητό οριζοντίως $\pm 355^\circ$
και καθέτως $\pm 25^\circ$
Movable horizontally $\pm 355^\circ$
and vertically $\pm 25^\circ$



Tiltable

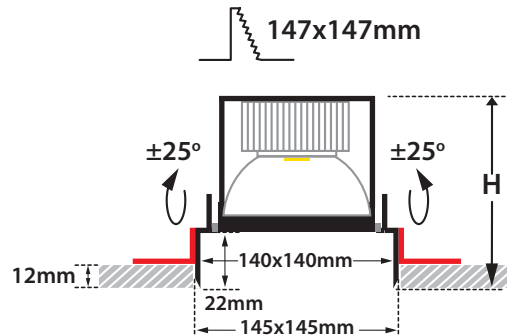

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceilings with thickness from 10mm up to 30mm

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin