




Line 46 Up Down




Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

- Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
 - για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
 - κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
 - κατάλληλο για έμμεσο και άμεσο φωτισμό
 - με 2 εξόδους φωτισμού
 - κάτω (70%) και πάνω (30%)
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένο Linear Led Modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear pendant led luminaire
 - with suspension kit*
 - for indoors use
 - suitable for direct and indirect lighting
 - with 2 lighting exits
 - downwards (70%) and upwards (30%)
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Modules
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best thermal management
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - Upon request available with CRI>90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request, also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

CODE	LENGTH (mm)	VERSION 1						VERSION 2					
		TOTAL POWER	TOTAL LUMINOUS FLUX	DOWN WARDS POWER WATT	DOWNWARDS LUMINOUS FLUX LUMEN	UPWARDS POWER WATT	UPWARDS LUMINOUS FLUX LUMEN	TOTAL POWER	TOTAL LUMINOUS FLUX	DOWN WARDS POWER WATT	DOWNWARDS LUMINOUS FLUX LUMEN	UPWARDS POWER WATT	UPWARDS LUMINOUS FLUX LUMEN
34475	175	3.9	331.5	3	255	0.9	76.5	5.2	442	4	340	1.2	1.2
34476	315	7.8	663	6	510	1.8	153	10.4	884	8	680	2.4	2.4
34477	455	11.7	994.5	9	765	2.7	229.5	15.6	1326	12	1020	3.6	3.6
34478	595	15.6	1326	12	1020	3.6	306	20.8	1768	16	1360	4.8	4.8
34479	735	19.5	1657.5	15	1275	4.5	382.5	26	2210	20	1700	6	6
34480	875	23.4	1989	18	1530	5.4	459	31.2	2652	24	2040	7.2	7.2
34481	1015	27.3	2320.5	21	1785	6.3	535.5	36.4	3094	28	2380	8.4	8.4
34482	1155	31.2	2652	24	2040	7.2	612	41.6	3536	32	2720	9.6	9.6
34483	1295	35.1	2983.5	27	2295	8.1	688.5	46.8	3978	36	3060	10.8	10.8
34484	1435	39	3315	30	2550	9	765	52	4420	40	3400	12	12
34485	1575	42.9	3646.5	33	2805	9.9	841.5	57.2	4862	44	3740	13.2	13.2
34486	1725	46.8	3978	36	3060	10.8	918	62.4	5304	48	4080	14.4	14.4
34487	1865	50.7	4309.5	39	3315	11.7	994.5	67.6	5746	52	4420	15.6	15.6
34488	2005	54.6	4641	42	3570	12.6	1071	72.8	6188	56	4760	16.8	16.8
34489	2145	58.5	4972.5	45	3825	13.5	1147.5	78	6630	60	5100	18	18
34490	2285	62.4	5304	48	4080	14.4	1224	83.2	7072	64	5440	19.2	19.2
34491	2425	66.3	5635.5	51	4335	15.3	1300.5	88.4	7514	68	5780	20.4	20.4
34492	2565	70.2	5967	54	4590	16.2	1377	93.6	7956	72	6120	21.6	21.6
34493	2705	74.1	6298.5	57	4845	17.1	1453.5	98.8	8398	76	6460	22.8	22.8
34494	2845	78	6630	60	5100	18	1530	104	8840	80	6800	24	24
34495	2985	81.9	6961.5	63	5355	18.9	1606.5	109.2	9282	84	7140	25.2	25.2
34496	3135	85.8	7293	66	5610	19.8	1683	114.4	9724	88	7480	26.4	26.4
34497	3275	89.7	7624.5	69	5865	20.7	1759.5	119.6	10166	92	7820	27.6	27.6
34498	3415	93.6	7956	72	6120	21.6	1836	124.8	10608	96	8160	28.8	28.8
34499	3555	97.5	8287.5	75	6375	22.5	1912.5	130	11050	100	8500	30	30
34500	3695	101.4	8619	78	6630	23.4	1989	135.2	11492	104	8840	31.2	31.2
34501	3835	105.3	8950.5	81	6885	24.3	2065.5	140.4	11934	108	9180	32.4	32.4
34502	3975	109.2	9282	84	7140	25.2	2142	145.6	12376	112	9520	33.6	33.6

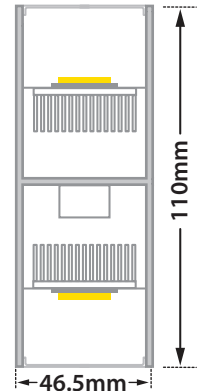

Linear Led Engine /Module



SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent - white - black - grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=20mm.

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin