


## MULTILIGHT 245 OPAL DLA

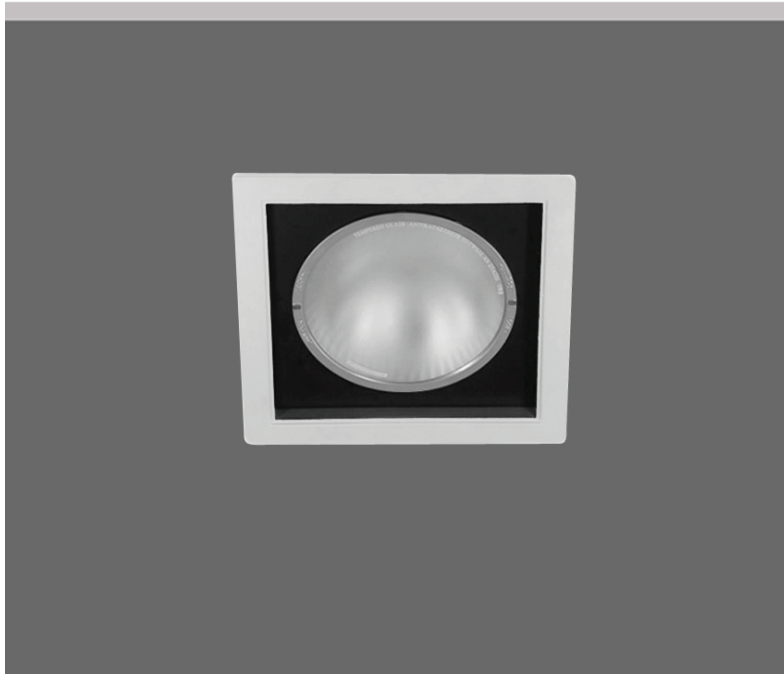

- Χωνευτό led οροφής
  - Εσωτερικού χώρου
  - Με στεφάνι αλουμινίου
  - Ηλεκτροστατικά βαμμένο
  - Σταθερό
  - Με ενσωματωμένο 1 power led smd module οίκου Tridonic
  - CRI> 80 | 4 sdc
  - Σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - Με ανακλαστήρα αλουμινίου 60° και UGR <19
  - ή με ανακλαστήρα αλουμινίου 90° και UGR<21
  - Λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
  - Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με kit emergency
- Recessed led downlight
  - For indoors use
  - With die cast aluminum frame
  - Painted with electrostatic powder
  - Fixed
  - With incorporated 1 power led smd module
  - From Tridonic
  - CRI> 80 | 4 SDC
  - In 3000-4000 Kelvin
  - With aluminum reflector of 60° beam angle and UGR<19
  - or with aluminum reflector of 90° beam angle and UGR<21
  - Works with built in led driver, on/off
  - Upon request available with emergency kit

CRI>80 | System power & Luminaire Flux

33271 20.2W | 3000 - 4000 KELVIN | 2130-2210 LUMEN


245x245mm 225x225mm 135mm CE IP23 FRONT






60° beam angle  
UGR<19



90° beam angle  
UGR<21



Fixed

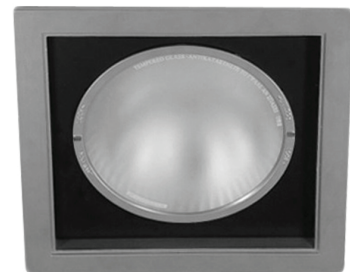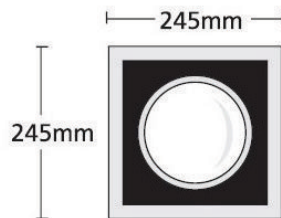

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection

powered by  
**TRIDONIC**

