

# Mini Multilight Move Focus 1.1




- > Φωτιστικό χωνευτό οροφής
  - > εσωτερικού χώρου
  - > με στεφάνι αλουμινίου
  - > με ενσωματωμένα 1 σποτ αλουμινίου
  - > κινητά οριζοντίως ±355° ή καθέτως ±30°
  - > με υάλινο προστακτήρα tempered
  - > διάφανο ή ματ
  - > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
  - > CRI>80 | 3 SDCM
  - > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
  - > σε 2700-3000-4000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - > με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - > για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - > λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
  - > On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- > Recessed double spotlight
  - > for indoors use
  - > with aluminum frame
  - > and 1 die cast aluminum spotlight
  - > tiltable horizontally ±355° or vertically ±30°
  - > with tempered glass, transparent or mat
  - > with incorporated 1 COB Leds
  - > CRI>80 | 3 SDCM | as standard
  - > upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
  - > in 2700-3000-4000 Kelvin
  - > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - > with high performance reflector
  - > with high performance heatsink
  - > for best thermal management
  - > available with 15°-25°-40°-60° beam
  - > works with remote led driver
  - > on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80


40053		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585-615-640 LUMEN		
40054		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645-675-705 LUMEN		
40055		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780-820-860 LUMEN		
40056		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN		
40057		12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN		

120x120mm 105x105mm 100-135mm

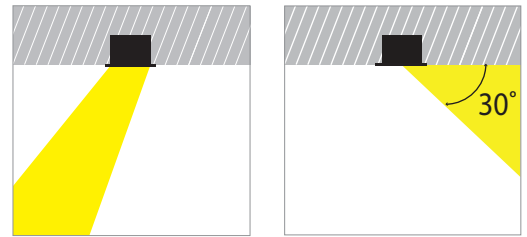

Tilttable

Anti-dazzle Angle



Κινητό ±355° οριζοντίως  
και ±30° καθέτως

Movable ±355° horizontally  
and ±30° vertically

### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

