

TUBE COB LED TRACK 7



- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου
- ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
- ▶ με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- ▶ LM80, CRI>80
- ▶ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- ▶ με ενσωματωμένο led driver
- ▶ on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
- ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
- ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή



- ▶ indoor track mounted LED spotlight
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ Painted with electrostatic powder
- ▶ rotatable horizontally 355° and head tilttable 0-90°
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated 1 COB LED
- ▶ with high performance heatsink for best heat management
- ▶ LM80, CRI>80
- ▶ upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- ▶ in 2700-3000-4000 Kelvin
- ▶ upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- ▶ with incorporated three phase adaptor
- ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting
- ▶ upon request available with multiAdapter with data bus option



INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

29149		COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN	L=120mm	
29150		COB LED 17.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 1665-1765-1860 LUMEN	L=125mm	
29151		COB LED 21.0W 600mA 2700-3000-4000 KELVIN 1960-2080-2190 LUMEN	L=130mm	
29152		COB LED 25.0W 700mA 2700-3000-4000 KELVIN 2240-2380-2500 LUMEN	L=135mm	
29153		COB LED 28.0W 800mA 2700-3000-4000 KELVIN 2680-2780-2850 LUMEN	L=140mm	
29154		COB LED 32.0W 900mA 2700-3000-4000 KELVIN 2772-3080-3225 LUMEN	L=150mm	

GLASS 4mm CE IP20

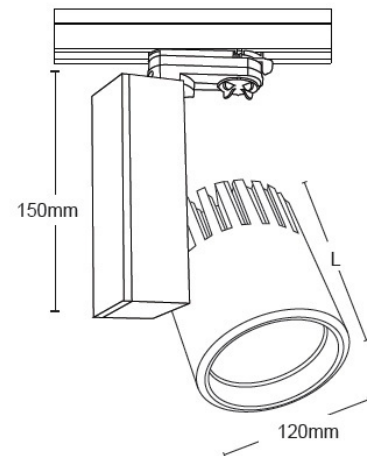

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.