

Frameless Square Deep Move Cob Led



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- frameless/trimless
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±25°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 cob led ισχύος
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver ,On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally ±355° and vertically ±25°
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°
- works with remote led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt


CRI>80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

28471	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT=135mm	⚡ ⚡
28472	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=135mm	⚡ ⚡
28473	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=135mm	⚡ ⚡
28474	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=135mm	⚡ ⚡
38288	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=150mm	⚡ ⚡
38289	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=150mm	⚡ ⚡

38290	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	HEIGHT=135mm	⚡ ⚡
38291	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	HEIGHT=150mm	⚡ ⚡
38292	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	HEIGHT=150mm	⚡ ⚡



85x85mm 86x86mm 135-150mm CE IP20



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία IP44 FRONT

The above luminaire is available upon request with IP44 FRONT protection

355°
25° 25°
Κινητό οριζοντίως ±355°
και καθέτως ±25°
Movable horizontally ±355°
and vertically ±25°

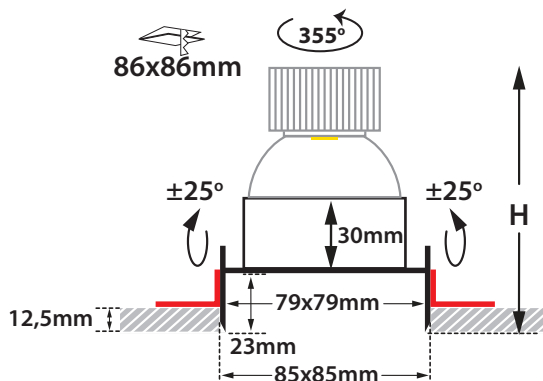

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness form 10mm up to 30mm

Accessories upon request

