


FRAMELESS SQUARE DEEP MOVE COB LED

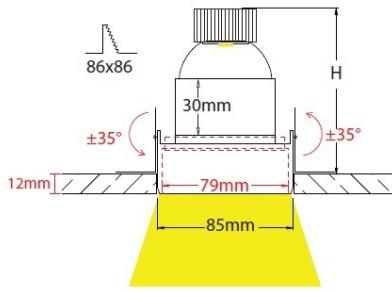

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- εσωτερικού χώρου
- κινητό ±35°
- αλουμινίου
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος, LM80 , CRI >80
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- Recessed fitting trimless
- for indoors use
- movable ±35°
- die cast aluminum
- suitable for darklight effect
- with tempered glass transparent or mat
- with 1 COB LED, LM80 , CRI>80
- upon request with CRI>90 or CRI>97
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 3500-5000 Kelvin
- works with remote led driver LED driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- for use at shops, houses and offices


INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

28470		3.1W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	250-265-285 LUMEN	
28471		4.5W 500mA	2700-3000-4000 KELVIN	345-365-385 LUMEN	
28472		6.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	545-585-605 LUMEN	
28473		7W 200mA	2700-3000-4000 KELVIN	585-620-635 LUMEN	
28474		9.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	860-900-960 LUMEN	



i Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available with IP44 protection upon request.

FRAMELESS SQUARE DEEP MOVE COB LED BLACK INTERNAL

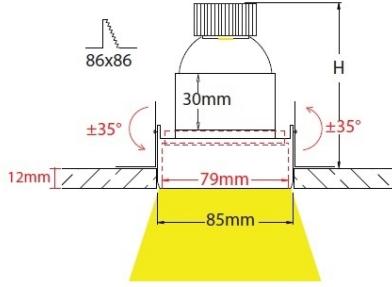

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- εσωτερικού χώρου
- κινητό ±35°
- αλουμινίου
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος, LM80 , CRI >80
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 & CRI>97
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας σε 3500-5000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό LED driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- για φωτισμό καταστημάτων, γραφείων και οικιών.

- Recessed fitting trimless
- for indoors use
- movable ±35°
- die cast aluminum
- suitable for darklight effect
- with tempered glass transparent or mat
- with 1 COB LED, LM80 , CRI>80
- upon request with CRI>90 or CRI>97
- with aluminum reflector 15°-25°-40°-60°
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 3500-5000 Kelvin
- works with remote led driver LED driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- for use at shops, houses and offices

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

28475		3.1W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	250-265-285 LUMEN	
28476		4.5W 500mA	2700-3000-4000 KELVIN	345-365-385 LUMEN	
28477		6.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	545-585-605 LUMEN	
28478		7W 200mA	2700-3000-4000 KELVIN	585-620-635 LUMEN	
28479		9.5W 350mA	2700-3000-4000 KELVIN	860-900-960 LUMEN	



i Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available with IP44 protection upon request.