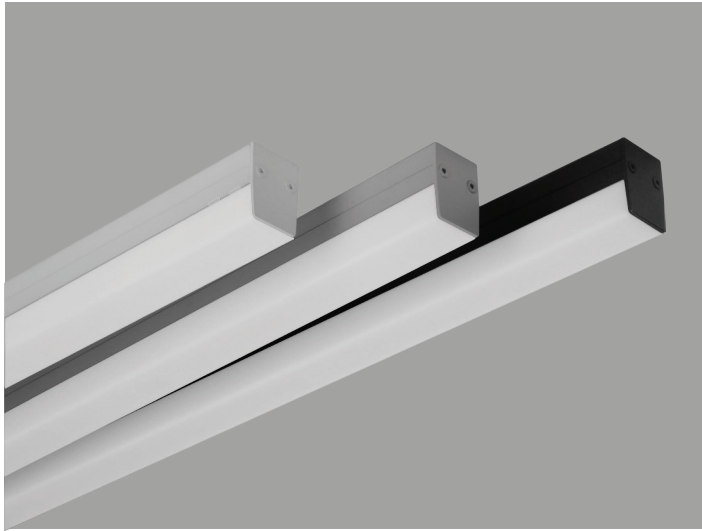


## SLIM LED PROFILE 8

**34300 Standard length 1000mm**

προσφέρεται μέχρι και 4500mm με ενιαίο σώμα και κάλυμμα. Διαθέσιμο και σε όλα τα ενδιαμέσα μήκη κατόπιν παραγγελίας.

available up to 4500 mm in one single piece of body and cover. Available in all lengths of this range upon request.

**Indicative selection for led strip**


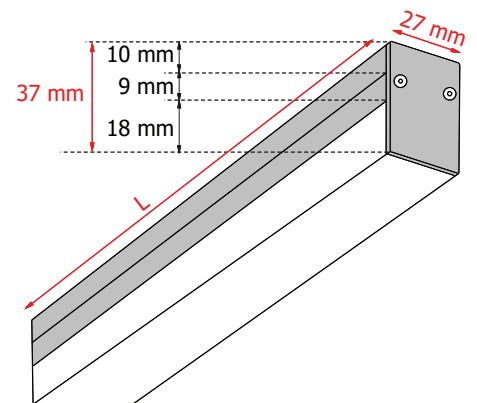
CRI>80 | Led source power & Led source Flux

34301	5.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	average flux 585 LUMEN
34302	10.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	average flux 1175 LUMEN
34303	16.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	average flux 1765 LUMEN
34304	8.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	average flux 1170 LUMEN
34305	16.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	average flux 2440 LUMEN

Linear Led Strip



- > Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό εσωτερικού χώρου
  - > κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
  - > ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
  - > από προφίλ αλουμινίου
  - > με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
  - > πρότυπο μήκος 1000mm
  - > προσφέρεται μέχρι και 4500mm με ενιαίο σώμα και κάλυμμα
  - > διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαμέσα μήκη κατόπιν παραγγελίας
  - > προσφέρεται χωρίς ή με ενσωματωμένη ταινία LED smd
  - > τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - > για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
  - > σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
  - > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
  - > CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
  - > λειτουργεί με εξωτερικό led driver/power supply
  - > 24V DC
  - > ή κατόπιν παραγγελίας με 12V DC
  - > on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - > κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- > Linear led luminaire
  - > surface mounted or suspended with suspension kit\*
  - > for indoors use
  - > from extruded aluminum powder coated
  - > with polycarbonate satin cover
  - > standard length 1000mm available up to 4500mm in one single piece of body and cover
  - > available in all lengths of this range upon request
  - > without or with incorporated led strip with smd led
  - > CRI>80 | 3SDCM as standard
  - > upon request available with CRI>90
  - > adjusted on a linear cooling system for best heat management
  - > in 3000K or 4000K color temperature
  - > upon request also available in 2700-5000K-6500K
  - > standard input voltage 24V DC
  - > upon request input voltage 12V DC
  - > works with remote driver on/off as standard
  - > upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - > seamless effect without shadows between modules

**SUSPENSION KIT**

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=20mm.

01 02 18

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας  
Upon request available in different color finishes

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin