


Square Dark Light 1 Cob Led Move

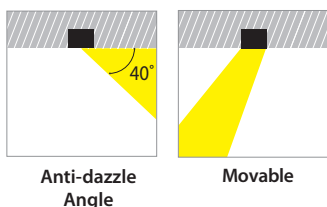

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο
- κινητό ±35°
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- Κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 18°-24°-36°- 48°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed fitting
- for indoors use
- die cast aluminum
- movable ±35°
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 COB LED
- with high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with 2 SDCM
- upon request available with CRI>90 & CRI >95
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in -3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 18°-24°-36°-48°-60° beam
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

28496	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	III	A
38750	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	III	A
38751	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	III	A
38752	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	III	A
38753	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	III	A
38754	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	III	A
38755	8.5W	2700-3000-4000 KELVIN	885-910-950 LUMEN	III	A
38756	10.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1080-1125 LUMEN	III	A
38757	12.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1200-1250-1300 LUMEN	III	A

85x85mm 73x73mm 100-135mm CE IP20

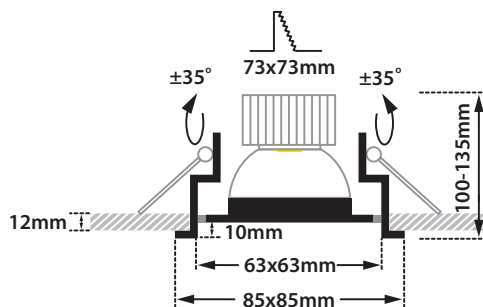

Accessories upon request

