

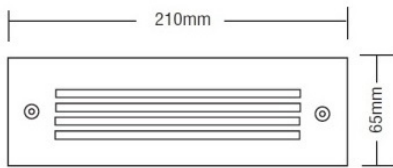



## Stairled Maxi P

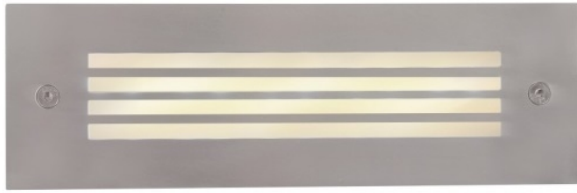

- Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο
  - εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από γυψοσανίδα
  - ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου
  - με σώμα αλουμινίου
  - βαμμένο με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό
  - με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 3mm
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat πάχους 4mm
  - με ενσωματωμένο High Power Led τεχνολογίας SMD
  - ή με ενσωματωμένο Linear Cob led
  - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Kelvin
  - LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
  - λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
  - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, σκαλοπατιών
- 
- Decorative recessed fitting
  - for indoors use
  - suitable for placement into wall from false ceiling
  - or into concrete wall by using an aluminum supporting wall base
  - with aluminum body
  - painted with polyester electrostatic powder in white color
  - INOX stainless steel frame 3mm thick
  - with tempered glass mat 4mm thick
  - with incorporated POWER LED SMD technology
  - with high performance heatsink for best heat management
  - LM80,CRI>80, upon request available with CRI>90
  - in 2700-3000-4000 KELVIN
  - also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin
  - available with or without incorporated led driver
  - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - suitable for lighting corridors and walk steps

## Code - Lighting Source

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 27284 | HALOPIN G9 230-240V 2x25w<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm   |  |
| 27285 | LED PIN G9 230-240Volt 2x(1-4Watt)<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm  |  |
| 27286 | POWER LED 3W  3X1W 230-240V/350ma  2700-3000-4000 KELVIN   240-255-270 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm      |  |
| 27287 | POWER LED 4W  4X1W 230-240V/350ma  2700-3000-4000 KELVIN   320-340-360 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm      |  |
| 27288 | LINEAR COB LED 3W  1X3W 230-240V/350ma  2700-3000-4000 KELVIN   240-255-270 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm |  |
| 27289 | POWER LED 3W  3X1W 350ma  2700-3000-4000 KELVIN   240-255-270 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm               |  |
| 27290 | POWER LED 4W  4X1W 350ma  2700-3000-4000 KELVIN   320-340-360 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm               |  |
| 27291 | LINEAR COB LED 3W  1X3W 230-240V/350ma  2700-3000-4000 KELVIN   240-255-270 LUMEN<br>210x65mm 196x57 or 193x54mm 65-67mm |  |

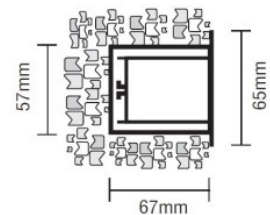ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ | WALL CONCRETE  
ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ | RECESSEDΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ  
FALSE CEILING RECESSED