
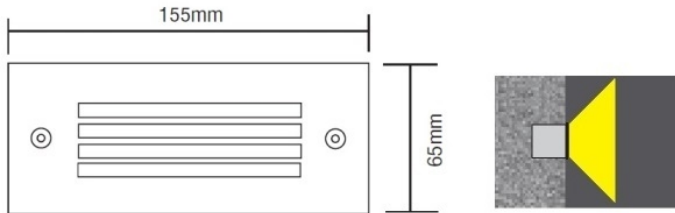


Stairled Mikro P

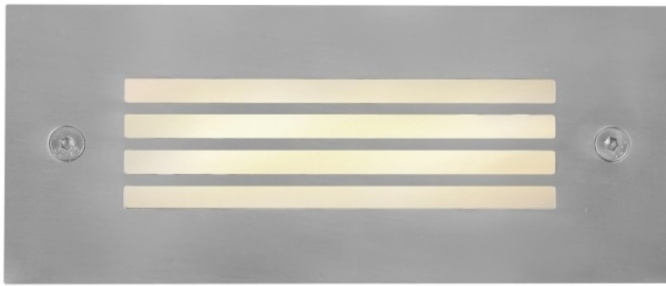

- Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο
- εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από γυψοσανίδα
- ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου με σώμα αλουμινίου
- βαμμένο με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 3mm
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat πάχους 4mm
- με ενσωματωμένο High Power Led τεχνολογίας SMD
- ή με ενσωματωμένο Linear Cob led
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Kelvin LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, σκαλοπατιών


- Decorative recessed fitting
- for indoors use
- suitable for placement into wall from false ceiling or into concrete wall by using an aluminum supporting wall base
- with aluminum body
- painted with polyester electrostatic powder in white color
- INOX stainless steel frame 3mm thick
- with tempered glass mat 4mm thick
- with incorporated POWER LED SMD technology
- with high performance heatsink for best heat management
- LM80,CRI>80, upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 KELVIN
- also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin
- available with or without incorporated led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- suitable for lighting corridors and walk steps

Code - Lighting Source

27300	HALOPIN G9 230-240V 25w 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27301	LED PIN G9 230-240Volt 1-4Watt 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27302	POWER LED 2W 2X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27303	POWER LED 3W 3X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 240-255-270 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27304	LINEAR COB LED 1W 1X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27305	LINEAR COB LED 2W 1X2W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27306	LINEAR COB LED 3W 1X3W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 240-255-270 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27307	POWER LED 1W 1X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27308	POWER LED 2W 2X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27309	LINEAR COB LED 1W 1X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27310	LINEAR COB LED 2W 1X2W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	
27311	LINEAR COB LED 3W 1X3W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 240-255-270 LUMEN 155x65mm 147x57 or 140x54mm 65-67mm IP 40 CE	


ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ | WALL CONCRETE RECESSED

147x57mm 65mm

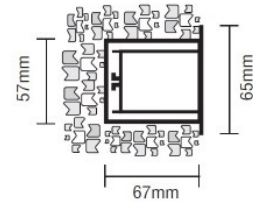

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ FALSE CEILING RECESSED

140x54mm 65mm

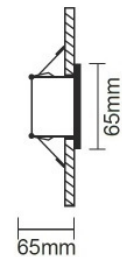

31 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ | STAINLESS STEEL

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή
Upon request the above fitting is painted with polyester electrostatic powder

01 02 03 04
18 19 20 23