

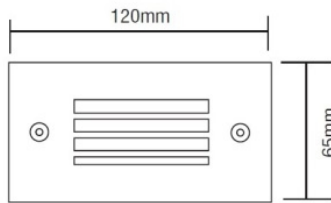


Stairled Picco P

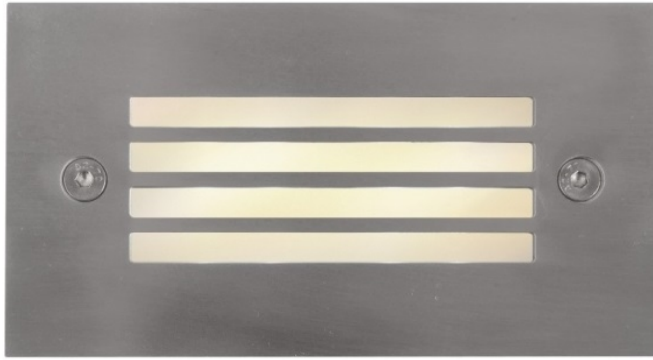


- Φωτιστικό χωνευτό επίτοιχο
 - εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από γυψοσανίδα
 - ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου με σώμα αλουμινίου
 - βαμμένο με πολυεστερική ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα λευκό με στεφάνι ανοξείδωτο INOX πάχους 3mm
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat πάχους 4mm
 - με ενσωματωμένο High Power Led τεχνολογίας SMD
 - ή με ενσωματωμένο Linear Cob led
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Kelvin LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων, σκαλοπατιών
- Decorative recessed fitting
 - for indoors use
 - suitable for placement into wall from false ceiling or into concrete wall by using an aluminum supporting wall base with aluminum body
 - painted with polyester electrostatic powder in white color
 - INOX stainless steel frame 3mm thick
 - with tempered glass mat 4mm thick
 - with incorporated POWER LED SMD technology
 - with high performance heatsink for best heat management
 - LM80,CRI>80, upon request available with CRI>90
 - in 2700-3000-4000 KELVIN
 - also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin
 - available with or without incorporated led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - suitable for lighting corridors and walk steps

Code - Lighting Source

27324	HALOPIN G9 230-240V 25w 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27325	LED PIN G9 230-240Volt 1-4Watt 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27326	POWER LED 1W 1X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27327	POWER LED 2W 2X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27328	LINEAR COB LED 1W 1X1W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27329	LINEAR COB LED 2W 1X2W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27330	LINEAR COB LED 3W 1X3W 230-240V/350ma 2700-3000-4000 KELVIN 240-255-270 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27331	POWER LED 1W 1X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27332	POWER LED 2W 2X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27333	LINEAR COB LED 1W 1X1W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 80-85-90 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27334	LINEAR COB LED 2W 1X2W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 160-170-180 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	
27335	LINEAR COB LED 3W 1X3W 350ma 2700-3000-4000 KELVIN 240-255-270 LUMEN 120x65mm 111x57 or 103x54mm 65-67mm	

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ | WALL CONCRETE RECESSED

111x57mm ↔ 67mm

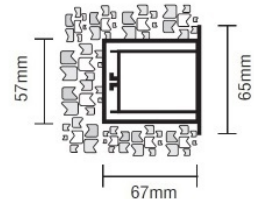

ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ FALSE CEILING RECESSED

103x54mm ↔ 65mm

