

# Led Profile Move 3 CV



- Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
- κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
- από προφίλ αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με βαθμό στεγανότητας IP20
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
- τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
- το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
- επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων
- με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700K-3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
- λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 75mm
- Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm-100mm
- τάση τροφοδοσίας 24volt DC
- προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
- ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
- διατίθεται με πλαινά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

- Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
- suitable for indoors use
- IP20 protection standard
- IP40 protection upon request
- from extruded aluminum powder coated
- with incorporated High Power Led SMD technology
- LM80,CRI>80 as standard
- upon request available with CRI>90 and CRI>98+
- adjusted on a linear cooling system for heat management
- led spacing 75mm standard
- upon request available with led spacing 50mm and 100mm
- standard length of fitting 500mm and 1000mm
- upon request fitting can be produced up to 2.50m
- also short pieces can be offered to accommodate curves
- standard CCT of led 2700K-3000K-4000K
- upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
- with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- upon request available with elliptical beam lenses
- upon request available with wall washing lenses
- works with remote/external LED driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- input voltage 24Volt DC , for parallel wiring
- wired with 1.5m of cable
- or upon request with male and female fis fast connection
- with brackets at the two sides for capability of movement

## ΜΗΚΟΣ/LENGTH 500mm | LED SPACING 75mm



6 POWER LED ME ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

6W | 6x1w | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN

9W | 6x1.50w | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 810-870-960 LUMEN

## ΜΗΚΟΣ/LENGTH 1000mm | LED SPACING 75mm





12 POWER LED ME ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

12W | 12x1w | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

18W | 12x1.50w | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN



500-1000mm

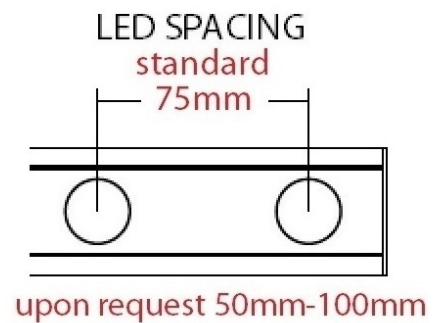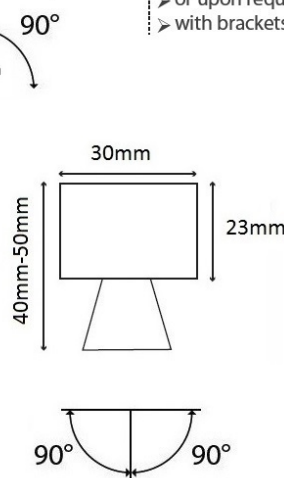

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin

\*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.