

## Shop Led 4






**ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1000mm** | LED SPACING 40mm



**12 POWER LED ME ΦΑΚΟ / LED WITH LENS**

**34143** **12W** | 12x1w | 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1080-1140-1260 LUMEN

**34144** **18W** | 12x1.50w | 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 1620-1740-1920 LUMEN

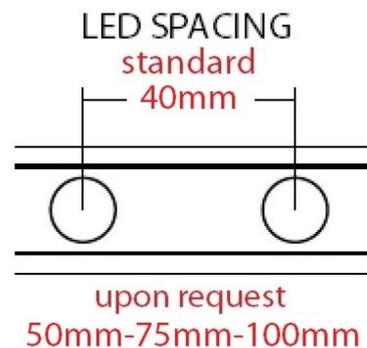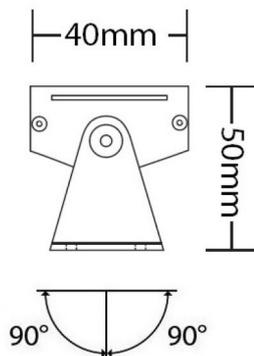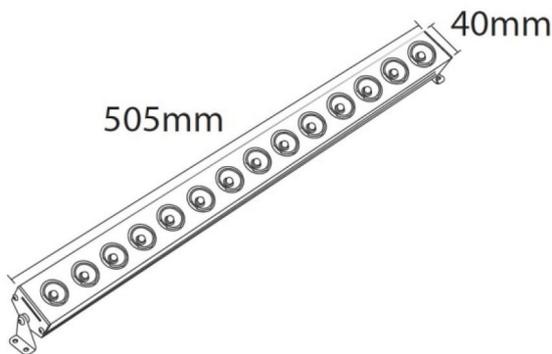

- > Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
- > κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους
- > από προφίλ αλουμινίου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- > με βαθμό στεγανότητας IP20
- > κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με προστασία IP40
- > τυποποιημένα μήκη 500mm και 1000mm
- > το φωτιστικό προσφέρεται μέχρι και 2500mm μονοκόμματο
- > επίσης διαθέσιμο και σε μικρότερα μήκη για φωτισμό καμπύλων χώρων
- > με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας SMD
- > LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>98+
- > τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- > για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- > σε θερμοκρασίας χρώματος 2700K-3000K - 4000K
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης
- > κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς wall washing
- > λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
- > On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- > Τυποποιημένη απόσταση μεταξύ led 40mm
- > Κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 50mm- 75mm-100mm
- > τάση τροφοδοσίας 350mA ή 500mA
- > προσφέρεται με εγκατεστημένο καλώδιο μήκους 1.50μ
- > ή κατόπιν παραγγελίας με fis Fast Connection αρσενικά και θηλυκά
- > διατίθεται με πλαινά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης

- > Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
- > suitable for indoors use
- > IP20 protection standard
- > IP40 protection upon request
- > from extruded aluminum powder coated
- > with incorporated High Power Led SMD technology
- > LM80,CRI>80 as standard
- > upon request available with CRI>90 and CRI>98+
- > adjusted on a linear cooling system for heat management
- > led spacing 50mm standard 40mm
- > upon request available with led spacing 50mm-75mm-100mm
- > standard length of fitting 500mm and 1000mm
- > upon request fitting can be produced up to 2.50m
- > also short pieces can be offered to accommodate curves
- > standard CCT of led 2700K-3000K-4000K
- > upon request also available in 3500K-5000K and 6500K
- > with symmetrical lenses 15°-25°-35°-45°-60°
- > upon request available with elliptical beam lenses
- > upon request available with wall washing lenses
- > works with remote/external LED driver
- > On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
- > input voltage 350mA or 500 mA
- > wired with 1.5m of cable
- > or upon request with male and female fis fast connection
- > with brackets at the two sides for capability of movement

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin

\*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.