

TONDO PLUS INOX NOVA



SMD LED | 2W | 2x1w | 230-240v/350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 120-130-150 LUMEN


COB LED | 3W | 1x3w | 230-240v/350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 180-190-200 LUMEN

HALOPIN G9 | 230-240V | 1x25w-40w

LED PIN G9 | 230-240V | 1x1w-4w

MIKROLYNX MLF | 230-240V | 1x3w-9w GX53

∅ 130mm 106mm 85mm CE IP65

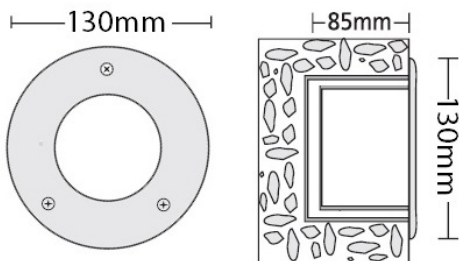

- Φωτιστικό στεγανό
- Κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση
- σε τοίχο ή σε οροφή
- με στεφάνι ανοξείδωτο (inox)
- από σώμα χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προστατευτικό tempered ματ ή διάφανο
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
- κατάλληλο για λυχνίες τύπου HALOPIN G9
- ή με ενσωματωμένα 1 ή 2 Power led smd
- ή με ενσωματωμένο 1 Cob led
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- LM80, CRI>80
- προσφέρεται με ή χωρίς ενσωματωμένο led driver
- προσφέρεται με κουτί τοποθέτησης αλουμινίου
- ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια
- για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα

- Waterproof fitting
- wall or ceiling recessed
- with stainless steel (inox) flange
- with body from die cast aluminum
- painted with polyester electrostatic powder
- suitable for exteriors use
- with tempered glass mat or transparent
- with inox screws and silicon gaskets
- suitable for lamps type Halopin G9
- or with incorporated 1 or 2 high power led smd
- or with incorporated 1 Cob led
- with high performance heatsink
- for best heat management
- available in 2700-3000-4000 Kelvin
- LM80, CRI>80
- available with or without internal led driver
- available with aluminum box for recessed use
- or upon request with supporting springs
- for false ceiling installation

