


## TUBE COB LED TRACK 8



### INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI>80


	<b>17.5W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	1665-1765-1860	LUMEN	⬇️⬆️⬆️
	<b>21.0W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	1960-2080-2190	LUMEN	⬇️⬆️⬆️
	<b>25.0W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	2240-2380-2500	LUMEN	⬇️⬆️⬆️
	<b>28.0W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	2530-2650-2800	LUMEN	⬇️⬆️⬆️
	<b>32.0W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	2772-3080-3225	LUMEN	⬇️⬆️⬆️
	<b>39.0W</b>	230-240v	2700-3000-4000	KELVIN	3130-3325-3500	LUMEN	⬇️⬆️⬆️

GLASS (4mm) CE IP20

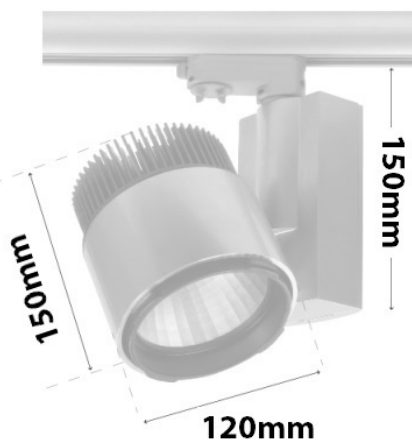

- ▶ Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- ▶ χυτός αλουμινίου
- ▶ βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή
- ▶ με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ πάχους 4mm
- ▶ περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
- ▶ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ▶ με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- ▶ LM80, CRI>80
- ▶ κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- ▶ σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- ▶ κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- ▶ με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- ▶ με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- ▶ με ενσωματωμένο led driver
- ▶ on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- ▶ με ενσωματωμένο τριφασικό adaptor
- ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με βάση αλουμινίου για τοποθέτηση σε οροφή
- ▶ διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με multiAdapter με data bus επιλογή

- ▶ indoor track mounted LED spotlight
- ▶ from die cast aluminum
- ▶ Painted with electrostatic powder
- ▶ rotatable horizontally 355° and head tiltable 0-90°
- ▶ with tempered glass transparent or mat 4mm thick
- ▶ with incorporated 1 COB LED
- ▶ with high performance heatsink for best heat management
- ▶ LM80, CRI>80
- ▶ upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- ▶ in 2700-3000-4000 Kelvin
- ▶ upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- ▶ with high performance aluminum reflector
- ▶ available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- ▶ with incorporated three phase adaptor
- ▶ upon request available with die cast aluminum base for ceiling mounting
- ▶ upon request available with multiAdapter with data bus option



01 02 05 18 30 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

\*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο  
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.