

Simple Galaxi Cob Led





- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- αλουμινίου
- σταθερό
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- LM80, CRI>80
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
- με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed spot
- for indoors use
- die cast aluminum
- fixed
- suitable for darklight effect
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- with high performance heatsink
- for best heat management of led
- LM80, CRI>80
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance aluminum reflector
- available with narrow-medium-wide-extra wide beam
- works with remote led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

INDICATIVE LED TABLE* CRI>80

	COB LED 3.1W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 250-265-285 LUMEN			
	COB LED 4.5W 500mA 2700-3000-4000 KELVIN 345-365-385 LUMEN			
	COB LED 6.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 545-585-605 LUMEN			
	COB LED 7.0W 200mA 2700-3000-4000 KELVIN 585-620-635 LUMEN			
	COB LED 9.5W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 860-900-960 LUMEN			
	COB LED 12.0W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1200-1270-1340 LUMEN			
	COB LED 12.75W 350mA 2700-3000-4000 KELVIN 1000-1050-1075 LUMEN			

∅ 100mm 82mm ↑ 110-150mm CE IP20

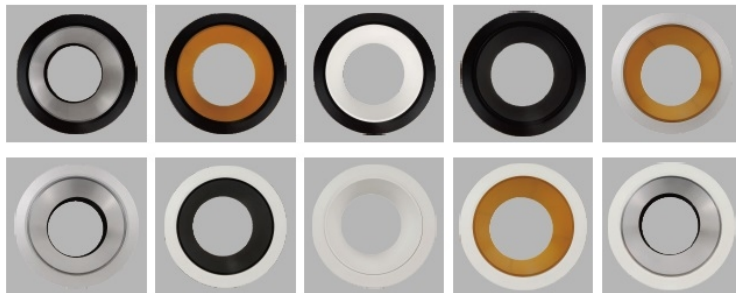

i Τα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και με προστασία IP44 κατόπιν παραγγελίας.
The above lightings are available with IP44 protection upon request.

