

Cubic Energy 3 LED



INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

27013 9.0W | 350ma/220-240volt | 2700 KELVIN | 855 LUMEN



27014 9.0W | 350ma/220-240volt | 3000 KELVIN | 900 LUMEN



27015 9.0W | 350ma/220-240volt | 4000 KELVIN | 945 LUMEN




GLASS (10mm)


CE

IP 65


ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm



ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm




ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm




ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm




- Προβολέας led στεγανός
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προστακτικό tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένα 9 High Power Led ισχύος τεχνολογίας SMD
- με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με φακούς δέσμης 10°
- LM80, CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
- με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- στυπιοθλιπτή Pg 9 από πολυαμίδα IP68
- και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder
- suitable for external use
- With tempered stepped glass transparent or mat 10mm thick
- with incorporated 9 High Power Led SMD technology
- with lens 15°-25°-40°-60°
- upon request available with 10° beam
- LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available with CRI>90 and CRI 90+
- upon request available in 3500-5000 Kelvin
- with incorporated led driver
- On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets
- polyamide cable gland Pg 9 Ip68
- and inox screws
- suitable for decorative lighting of architectural details, building and shop facades

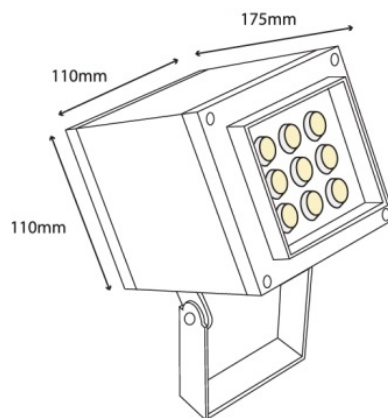

PHILIPS LUMILEDS CREE XP-G 2



Upon request available with power led in color RED-GREEN-BLUE and RGB

LM-80 Compliance

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin



*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.