

# Frameless Round Move COB LED 1



- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
- frameless/trimless
- κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$  και καθέτως  $\pm 35^\circ$
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- from die cast aluminum
- frameless/trimless
- movable horizontally  $\pm 355^\circ$  and vertically  $\pm 35^\circ$
- suitable for darklight effect
- with incorporated 1 cob led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI>95
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with  $15^\circ-24^\circ-40^\circ-60^\circ$  beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

## CRI>80 | Power and Average Luminous flux

### Final lumen output depends on the selection of the beam angle


28402		6.7W   2700-3000-4000 KELVIN   585-615-640 LUMEN	HEIGHT=135mm		
28403		7.5W   2700-3000-4000 KELVIN   645-675-705 LUMEN	HEIGHT=135mm		
28404		9.0W   2700-3000-4000 KELVIN   780-820-860 LUMEN	HEIGHT=135mm		
28405		11.0W   2700-3000-4000 KELVIN   925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=150mm		
28406		12.75W   2700-3000-4000 KELVIN   1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=150mm		

∅ 79mm


87mm

135-150mm


CE



Tiltable



Κινητό οριζοντίως  $\pm 355^\circ$   
και καθέτως  $\pm 35^\circ$   
Movable horizontally  $\pm 355^\circ$   
and vertically  $\pm 35^\circ$

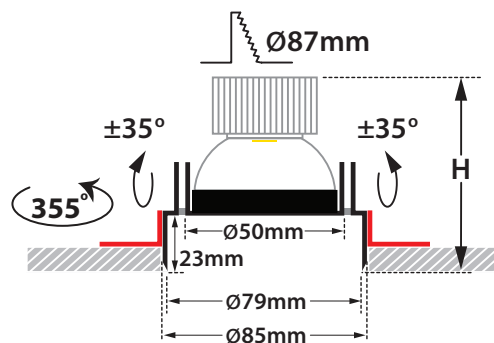

### Accessories upon request



Honey comb louvre



Smooth Filter




Elliptical Filter

Ρυθμιζόμενα πλαϊνά στηρίγματα για οροφές πάχους από 10mm έως 30mm

Adjustable side brackets for installation onto ceiling with thickness from 10mm up to 30mm

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP44

The above luminaire is available upon request with IP44 front protection



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin