


Line 5 IN 1L

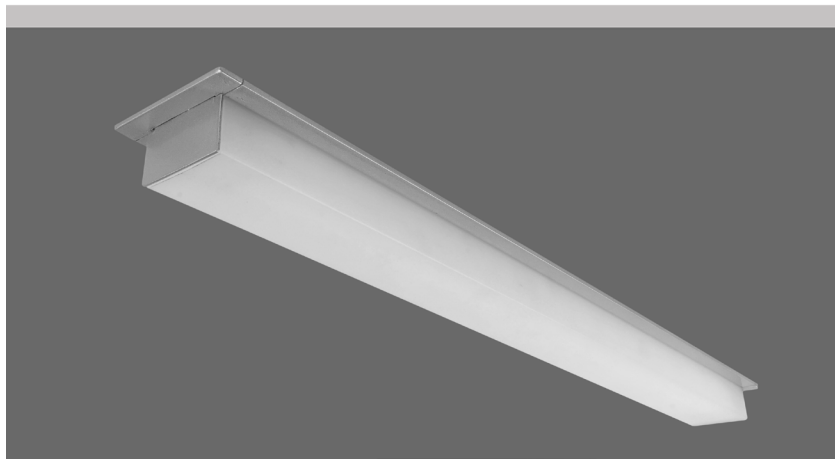


- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
- 140mm-280mm-560mm
- με 1 σειρά γραμμικών led
- τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- με ενσωματωμένο LED driver on/off
- διαθέσιμο και με dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

- Linear recessed ceiling fitting
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin cover
- with incorporated 1 line of Linear Led Engine (LLE)
- based on 140mm-280mm-560mm lengths
- adjusted on a linear cooling system
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM
- Upon request available with CRI>90
- in 3000K or 4000K color temperature
- upon request also available in 2700K-5000K-6500K
- with incorporated LED driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules

i Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα
Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece



| CODE | EXTERNAL DIMENSIONS | | CUTTING DIMENSIONS | | | VERSION 1 | | VERSION 2 | |
|-------|---------------------|----------|--------------------|----------|-----------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | LENGTH mm | WIDTH mm | LENGTH mm | WIDTH mm | HEIGHT mm | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT |
| 24560 | 185 | 68 | 175 | 57 | 80 | 3 | 255 | 4 | 340 |
| 24561 | 325 | 68 | 315 | 57 | 80 | 6 | 510 | 8 | 680 |
| 24562 | 465 | 68 | 455 | 57 | 80 | 9 | 765 | 12 | 1020 |
| 24563 | 605 | 68 | 595 | 57 | 80 | 12 | 1020 | 16 | 1360 |
| 24564 | 745 | 68 | 735 | 57 | 80 | 15 | 1275 | 20 | 1700 |
| 24565 | 885 | 68 | 875 | 57 | 80 | 18 | 1530 | 24 | 2040 |
| 24566 | 1025 | 68 | 1015 | 57 | 80 | 21 | 1785 | 28 | 2380 |
| 24567 | 1165 | 68 | 1155 | 57 | 80 | 24 | 2040 | 32 | 2720 |
| 24568 | 1305 | 68 | 1295 | 57 | 80 | 27 | 2295 | 36 | 3060 |
| 24569 | 1445 | 68 | 1435 | 57 | 80 | 30 | 2550 | 40 | 3400 |
| 24570 | 1585 | 68 | 1575 | 57 | 80 | 33 | 2805 | 44 | 3740 |
| 24571 | 1735 | 68 | 1725 | 57 | 80 | 36 | 3060 | 48 | 4080 |
| 24572 | 1875 | 68 | 1865 | 57 | 80 | 39 | 3315 | 52 | 4420 |
| 24573 | 2015 | 68 | 2005 | 57 | 80 | 42 | 3570 | 56 | 4760 |
| 24574 | 2155 | 68 | 2145 | 57 | 80 | 45 | 3825 | 60 | 5100 |
| 24575 | 2295 | 68 | 2285 | 57 | 80 | 48 | 4080 | 64 | 5440 |
| 24576 | 2435 | 68 | 2425 | 57 | 80 | 51 | 4335 | 68 | 5780 |
| 24577 | 2575 | 68 | 2565 | 57 | 80 | 54 | 4590 | 72 | 6120 |
| 24578 | 2715 | 68 | 2705 | 57 | 80 | 57 | 4845 | 76 | 6460 |
| 24579 | 2855 | 68 | 2845 | 57 | 80 | 60 | 5100 | 80 | 6800 |
| 24580 | 2995 | 68 | 2985 | 57 | 80 | 63 | 5355 | 84 | 7140 |
| 24581 | 3145 | 68 | 3135 | 57 | 80 | 66 | 5610 | 88 | 7480 |
| 24582 | 3285 | 68 | 3275 | 57 | 80 | 69 | 5865 | 92 | 7820 |
| 24583 | 3425 | 68 | 3415 | 57 | 80 | 72 | 6120 | 96 | 8160 |
| 24584 | 3565 | 68 | 3555 | 57 | 80 | 75 | 6375 | 100 | 8500 |
| 24585 | 3705 | 68 | 3695 | 57 | 80 | 78 | 6630 | 104 | 8840 |
| 24586 | 3845 | 68 | 3835 | 57 | 80 | 81 | 6885 | 108 | 9180 |
| 24587 | 3985 | 68 | 3975 | 57 | 80 | 84 | 7140 | 112 | 9520 |

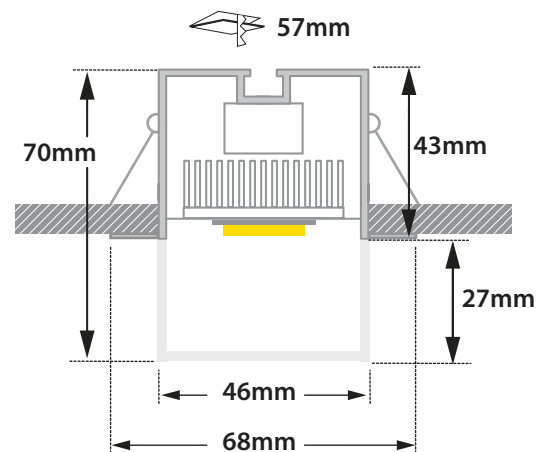

Linear Led Module



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin