LINE 114 IN DEEP 2L

- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
- με ενσωματωμένα Linear Led Engine (LLE)
- 140mm-280mm-560mm
- με 2 σειρές γραμμικών led
- τοποθετημένες σε γραμμική ψήκτρα
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- με ενσωματωμένο LED driver on/off
- διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

- Linear recessed ceiling fitting
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin cover
- with incorporated 2 lines of Linear Led Engines (LLE)
- based on 140mm-280mm-560mm lengths
- adjusted on a linear cooling system
- for best heat management
- in 3000K or 4000K color temperature
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- with incorporated LED driver on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE CRI>80*

warm white 3000 Kelvin natural white 4000 Kelvin

	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS			VERSION 1 LM/W 85		VERSION 2 LM/W 100		VERSION 3 LM/W 85		VERSION 4 LM/W 110	
CODE	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24728	192	114	102	110	110	6	510	6,2	620	8	680	8,4	924
24729	332	114	102	110	110	12	1020	12,4	1240	16	1360	16,8	1848
24730	472	114	102	110	110	18	1530	18,6	1860	24	2040	25,2	2772
24731	612	114	102	110	110	24	2040	24,8	2480	32	2720	33,6	3696
24732	752	114	102	110	110	30	2550	31	3100	40	3400	42	4620
24733	892	114	102	110	110	36	3060	37,2	3720	48	4080	50,4	5544
24734	1032	114	102	110	110	42	3570	43,4	4340	56	4760	58,8	6468
24735	1172	114	102	110	110	48	4080	49,6	4960	64	5440	67,2	7392
24736	1312	114	102	110	110	54	4590	55,8	5580	72	6120	75,6	8316
24737	1452	114	102	110	110	60	5100	62	6200	80	6800	84	9240
24738	1592	114	102	110	110	66	5610	68,2	6820	88	7480	92,4	10164
24739	1742	114	102	110	110	72	6120	74,4	7440	96	8160	100,8	11088
24740	1882	114	102	110	110	78	6630	80,6	8060	104	8840	109,2	12012
24741	2022	114	102	110	110	84	7140	86,8	8680	112	9520	117,6	12936
24742	2162	114	102	110	110	90	7650	93	9300	120	10200	126	13860
24743	2302	114	102	110	110	96	8160	99,2	9920	128	10880	134,4	14784
24744	2442	114	102	110	110	102	8670	105,4	10540	136	11560	142,8	15708
24745	2582	114	102	110	110	108	9180	111,6	11160	144	12240	151,2	16632
24746	2722	114	102	110	110	114	9690	117,8	11780	152	12920	159,6	17556
24747	2862	114	102	110	110	120	10200	124	12400	160	13600	168	18480
24748	3002	114	102	110	110	126	10710	130,2	13020	168	14280	176,4	19404
24749	3152	114	102	110	110	132	11220	136,4	13640	176	14960	184,8	20328
24750	3292	114	102	110	110	138	11730	142,6	14260	184	15640	193,2	21252
24751	3432	114	102	110	110	144	12240	148,8	14880	192	16320	201,6	22176
24752	3572	114	102	110	110	150	12750	155	15500	200	17000	210	23100
24753	3712	114	102	110	110	156	13260	161,2	16120	208	17680	218,4	24024
24754	3852	114	102	110	110	162	13770	167,4	16740	216	18360	226,8	24948
24755	3992	114	102	110	110	168	14280	173,6	17360	224	19040	235,2	25872

Linear Led Engine/Module

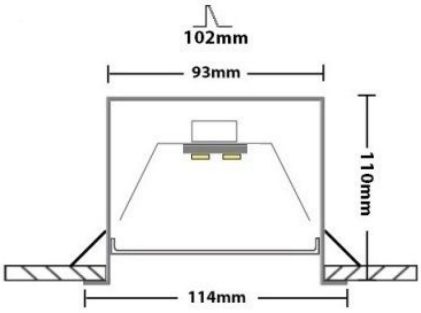

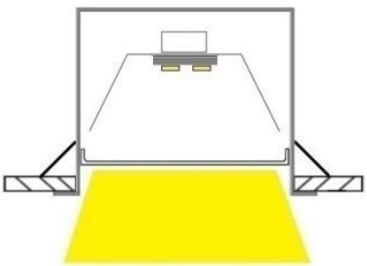

01 02 18 Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των **led** είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο **led** είναι διαθέσιμο
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 4.50m σε ενιαίο σώμα
Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece