


## Line 114 In 1L



- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
  - εσωτερικού χώρου
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
  - με ενσωματωμένα Linear Led Modules
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
  - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
  - με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- 
- Linear recessed ceiling luminaire
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with polycarbonate satin cover
  - with incorporated Linear Led Modules
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - adjusted on a linear heatsink
  - for best thermal management
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
  - with incorporated LED driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - seamless effect without shadows between modules

### CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24588	192	114	170	102	110	3.5	298	3.6	326
24589	332	114	310	102	110	7.0	597	7.3	620
24590	472	114	450	102	110	10.5	895	10.9	930
24591	612	114	590	102	110	14.0	1193	14.5	1240
24592	752	114	730	102	110	17.6	1492	18.1	1550
24593	892	114	870	102	110	21.1	1790	21.8	1860
24594	1032	114	1010	102	110	24.6	2088	25.4	2170
24595	1172	114	1150	102	110	28.1	2387	29.0	2480
24596	1312	114	1290	102	110	31.6	2685	32.6	2790
24597	1452	114	1430	102	110	35.1	2984	36.3	3100
24598	1592	114	1570	102	110	36.8	3282	39.9	3410
24599	1742	114	1720	102	110	42.1	3580	43.5	3720
24600	1882	114	1860	102	110	45.6	3879	47.2	4030
24601	2022	114	2000	102	110	49.1	4177	50.8	4340
24602	2162	114	2140	102	110	52.7	4475	54.4	4650
24603	2302	114	2280	102	110	56.2	4774	58.0	4960
24604	2442	114	2420	102	110	59.7	5072	61.7	5270
24605	2582	114	2560	102	110	63.2	5370	65.3	5580
24606	2722	114	2700	102	110	66.7	5669	68.9	5890
24607	2862	114	2840	102	110	70.2	5967	72.5	6200
24608	3002	114	2980	102	110	73.7	6265	76.2	6510
24609	3152	114	3130	102	110	77.2	6564	79.8	6820
24610	3292	114	3270	102	110	80.7	6862	83.4	7130
24611	3432	114	3410	102	110	84.2	7160	87.0	7440
24612	3572	114	3550	102	110	87.8	7459	90.7	7750
24613	3712	114	3690	102	110	91.3	7757	94.3	8060
24614	3852	114	3830	102	110	94.8	8055	97.9	8370
24615	3992	114	3970	102	110	98.3	8354	101.6	8680

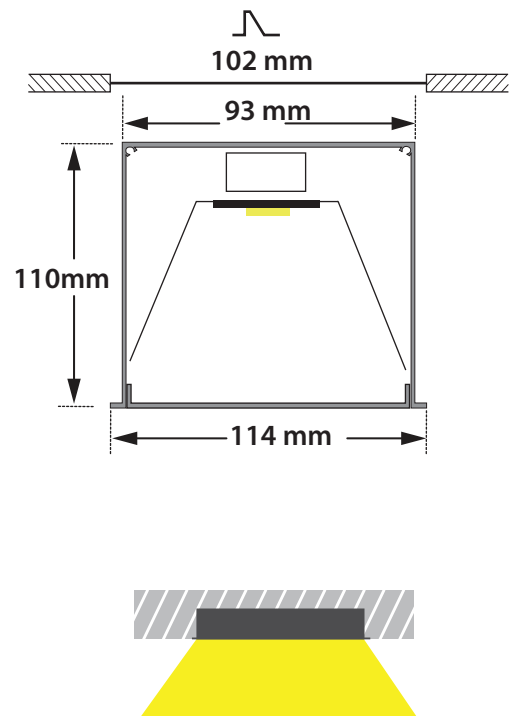

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

1. Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

Linear Led Module



01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin