


Line 114 In Deep 1H



- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένο Linear Led Module
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
-
- Linear recessed ceiling luminaire
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Module
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24700	192	114	170	102	110	6.1	548	6.9	621
24701	332	114	310	102	110	12.2	1095	13.8	1243
24702	472	114	450	102	110	18.3	1643	20.7	1864
24703	612	114	590	102	110	24.3	2190	27.6	2485
24704	752	114	730	102	110	30.4	2738	34.5	3106
24705	892	114	870	102	110	36.5	3285	41.4	3728
24706	1032	114	1010	102	110	42.6	3833	48.3	4349
24707	1172	114	1150	102	110	48.7	4380	55.2	4970
24708	1312	114	1290	102	110	54.8	4928	62.1	5591
24709	1452	114	1430	102	110	60.8	5476	69.0	6213
24710	1592	114	1570	102	110	66.9	6023	75.9	6834
24711	1742	114	1720	102	110	73.0	6571	82.8	7455
24712	1882	114	1860	102	110	79.1	7118	89.7	8077
24713	2022	114	2000	102	110	85.2	7666	96.6	8698
24714	2162	114	2140	102	110	91.3	8213	103.5	9319
24715	2302	114	2280	102	110	97.3	8761	110.4	9940
24716	2442	114	2420	102	110	103.4	9309	117.4	10562
24717	2582	114	2560	102	110	109.5	9856	124.3	11183
24718	2722	114	2700	102	110	115.6	10404	131.2	11804
24719	2862	114	2840	102	110	121.7	10951	138.1	12425
24720	3002	114	2980	102	110	127.8	11499	145.0	13047
24721	3152	114	3130	102	110	133.8	12046	151.9	13668
24722	3292	114	3270	102	110	139.9	12594	158.8	14289
24723	3432	114	3410	102	110	146.0	13141	165.7	14910
24724	3572	114	3550	102	110	152.1	13689	172.6	15532
24725	3712	114	3690	102	110	158.2	14237	179.5	16153
24726	3852	114	3830	102	110	164.3	14784	186.4	16774
24727	3992	114	3970	102	110	170.4	15332	193.3	17396

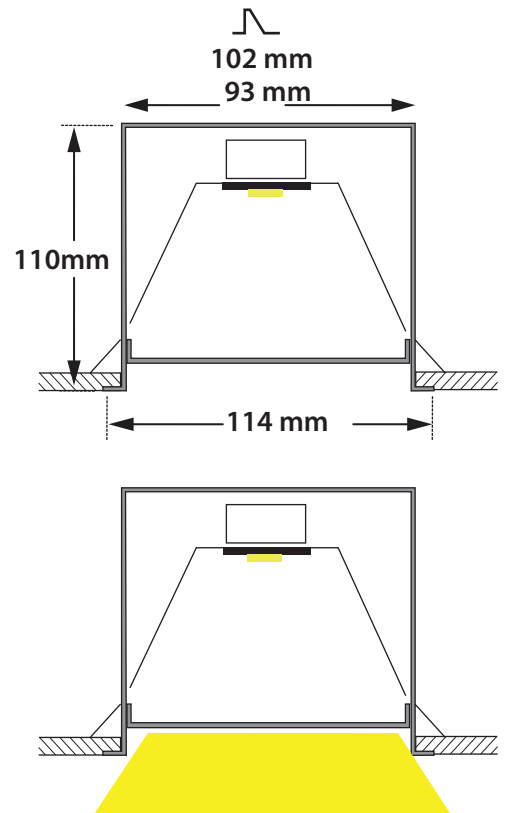

Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin