


Line 114 In Deep 2L



- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένα Linear Led Modules
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - CRI>80 | 3SDCM στη βασική έκδοση
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - διαθέσιμο και dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
-
- Linear recessed ceiling luminaire
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Modules
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - adjusted on a linear heatsink
 - for best thermal management
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

CRI>80 | Power and luminous flux

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24728	192	114	170	102	110	7.3	653	9.36	842
24729	332	114	310	102	110	14.5	1306	18.72	1685
24730	472	114	450	102	110	21.8	1959	28.08	2527
24731	612	114	590	102	110	29.0	2611	37.44	3370
24732	752	114	730	102	110	36.3	3264	46.8	4212
24733	892	114	870	102	110	43.5	3917	56.16	5054
24734	1032	114	1010	102	110	50.8	4570	65.52	5897
24735	1172	114	1150	102	110	58.0	5223	74.88	6739
24736	1312	114	1290	102	110	65.3	5876	84.24	7582
24737	1452	114	1430	102	110	72.5	6529	93.6	8424
24738	1592	114	1570	102	110	79.8	7181	102.96	9266
24739	1742	114	1720	102	110	87.0	7834	112.32	10109
24740	1882	114	1860	102	110	94.3	8487	121.68	10951
24741	2022	114	2000	102	110	101.6	9140	131.04	11794
24742	2162	114	2140	102	110	108.8	9793	140.4	12636
24743	2302	114	2280	102	110	116.1	10446	149.76	13478
24744	2442	114	2420	102	110	123.3	11099	159.12	14321
24745	2582	114	2560	102	110	130.6	11751	168.48	15163
24746	2722	114	2700	102	110	137.8	12404	177.84	16006
24747	2862	114	2840	102	110	145.1	13057	187.2	16848
24748	3002	114	2980	102	110	152.3	13710	196.56	17690
24749	3152	114	3130	102	110	159.6	14363	205.92	18533
24750	3292	114	3270	102	110	166.8	15016	215.28	19375
24751	3432	114	3410	102	110	174.1	15669	224.64	20218
24752	3572	114	3550	102	110	181.4	16322	234	21060
24753	3712	114	3690	102	110	188.6	16974	243.36	21902
24754	3852	114	3830	102	110	195.9	17627	252.72	22745
24755	3992	114	3970	102	110	203.1	18280	262.08	23587

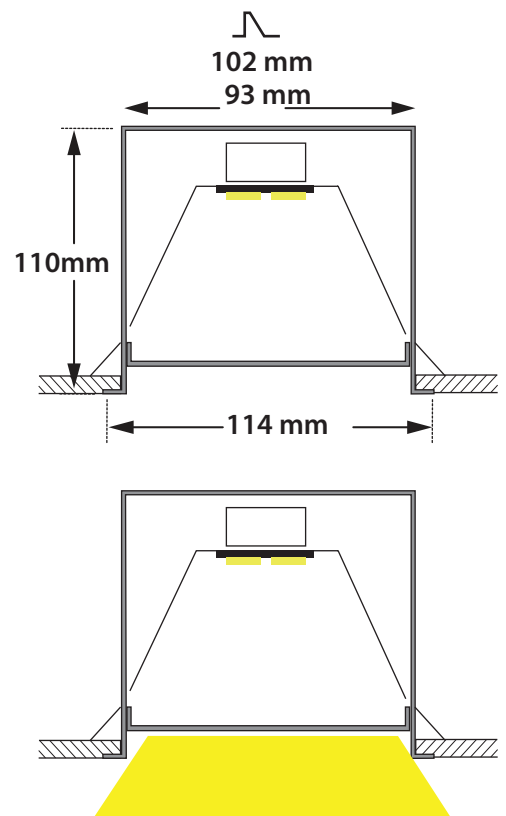

Linear Led Module



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη. Το φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας 4,50m σε ενιαίο σώμα

Upon request the above luminaire can be produced in longer lengths. Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin