

LINE 166 IN 2H




- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - frameless/trimless
 - χωρίς εξωτερικό πλαίσιο
 - εσωτερικού χώρου
 - από προφίλ αλουμινίου
 - με πολυκαρμπονικό κάλυμμα σατινέ
 - με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
 - 140mm-280mm-560mm
 - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
 - σε θερμοκρασίας χρώματος 3000K - 4000K
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
 - LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 - με ενσωματωμένο LED driver on/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear recessed false ceiling fitting
 - frameless/trimless
 - without external frame
 - for indoors use
 - from extruded aluminum powder coated
 - with polycarbonate satin cover
 - with incorporated Linear Led Engine (LLE)
 - LM80, CRI>80
 - Upon request available with CRI90
 - based on 140mm-280mm-560mm lengths
 - adjusted on a linear cooling system
 - for best heat management
 - in 3000K or 4000K color temperature
 - upon request also available in 2700K-5000K and 6500K
 - with incorporated LED driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 - seamless effect without shadows between modules

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS		CUTTING DIMENSIONS		HEIGHT mm	VERSION 1 LM/W 100		VERSION 2 LM/W 85	
	LENGTH mm	WIDTH mm	LENGTH mm	WIDTH mm		POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT	POWER WATT	FINAL LUMEN OUTPUT
24924	165	166	167	168	100	10,4	1040	11,8	1003
24925	305	166	307	168	100	20,8	2080	23,6	2006
24926	445	166	447	168	100	31,2	3120	35,4	3009
24927	585	166	587	168	100	41,6	4160	47,2	4012
24928	725	166	727	168	100	52	5200	59	5015
24929	865	166	867	168	100	62,4	6240	70,8	6018
24930	1005	166	1007	168	100	72,8	7280	82,6	7021
24931	1145	166	1147	168	100	83,2	8320	94,4	8024
24932	1285	166	1287	168	100	93,6	9360	106,2	9027
24933	1425	166	1427	168	100	104	10400	118	10030
24934	1565	166	1567	168	100	114,4	11440	129,8	11033
24935	1715	166	1717	168	100	124,8	12480	141,6	12036
24936	1855	166	1857	168	100	135,2	13520	153,4	13039
24937	1995	166	1997	168	100	145,6	14560	165,2	14042
24938	2135	166	2137	168	100	156	15600	177	15045
24939	2275	166	2277	168	100	166,4	16640	188,8	16048
24940	2415	166	2417	168	100	176,8	17680	200,6	17051
24941	2555	166	2557	168	100	187,2	18720	212,4	18054
24942	2695	166	2697	168	100	197,6	19760	224,2	19057
24943	2835	166	2837	168	100	208	20800	236	20060
24944	2975	166	2977	168	100	218,4	21840	247,8	21063
24945	3125	166	3127	168	100	228,8	22880	259,6	22066
24946	3265	166	3267	168	100	239,2	23920	271,4	23069
24947	3405	166	3407	168	100	249,6	24960	283,2	24072
24948	3545	166	3547	168	100	260	26000	295	25075
24949	3685	166	3687	168	100	270,4	27040	306,8	26078
24950	3825	166	3827	168	100	280,8	28080	318,6	27081
24951	3965	166	3967	168	100	291,2	29120	330,4	28084

Cutting width

168mm

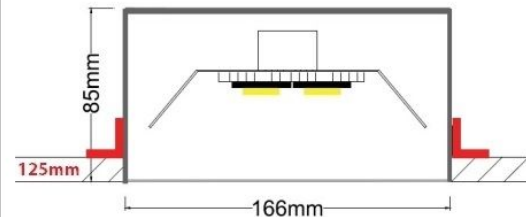

Ρυθμιζόμενα κατά το ύψος πλαισία στηρίγματα για τοποθέτηση σε γυψοσανίδα πάχους 12.5mm-40mm

Adjustable vertically side brackets for installation of luminaire onto false ceiling with thickness from 12.5mm up to 40mm

Linear Led Engine/Module



■ warm white 3000 Kelvin ■ natural white 4000 Kelvin

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

01 02 18 Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη, οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιμο.
Led technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να παραχθεί και σε μεγαλύτερα μήκη
Upon request the above lighting fitting can be produced in longer lengths

Το φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται 4.50m σε ενιαίο σώμα
Luminaire is offered upon request 4.50m long in one single piece